


# สมุดโน้ตหนังสือทำ

## สมุดโน้ต

พิมพ์เขียวด้านสเปกและ การจัด  
ซื้อ

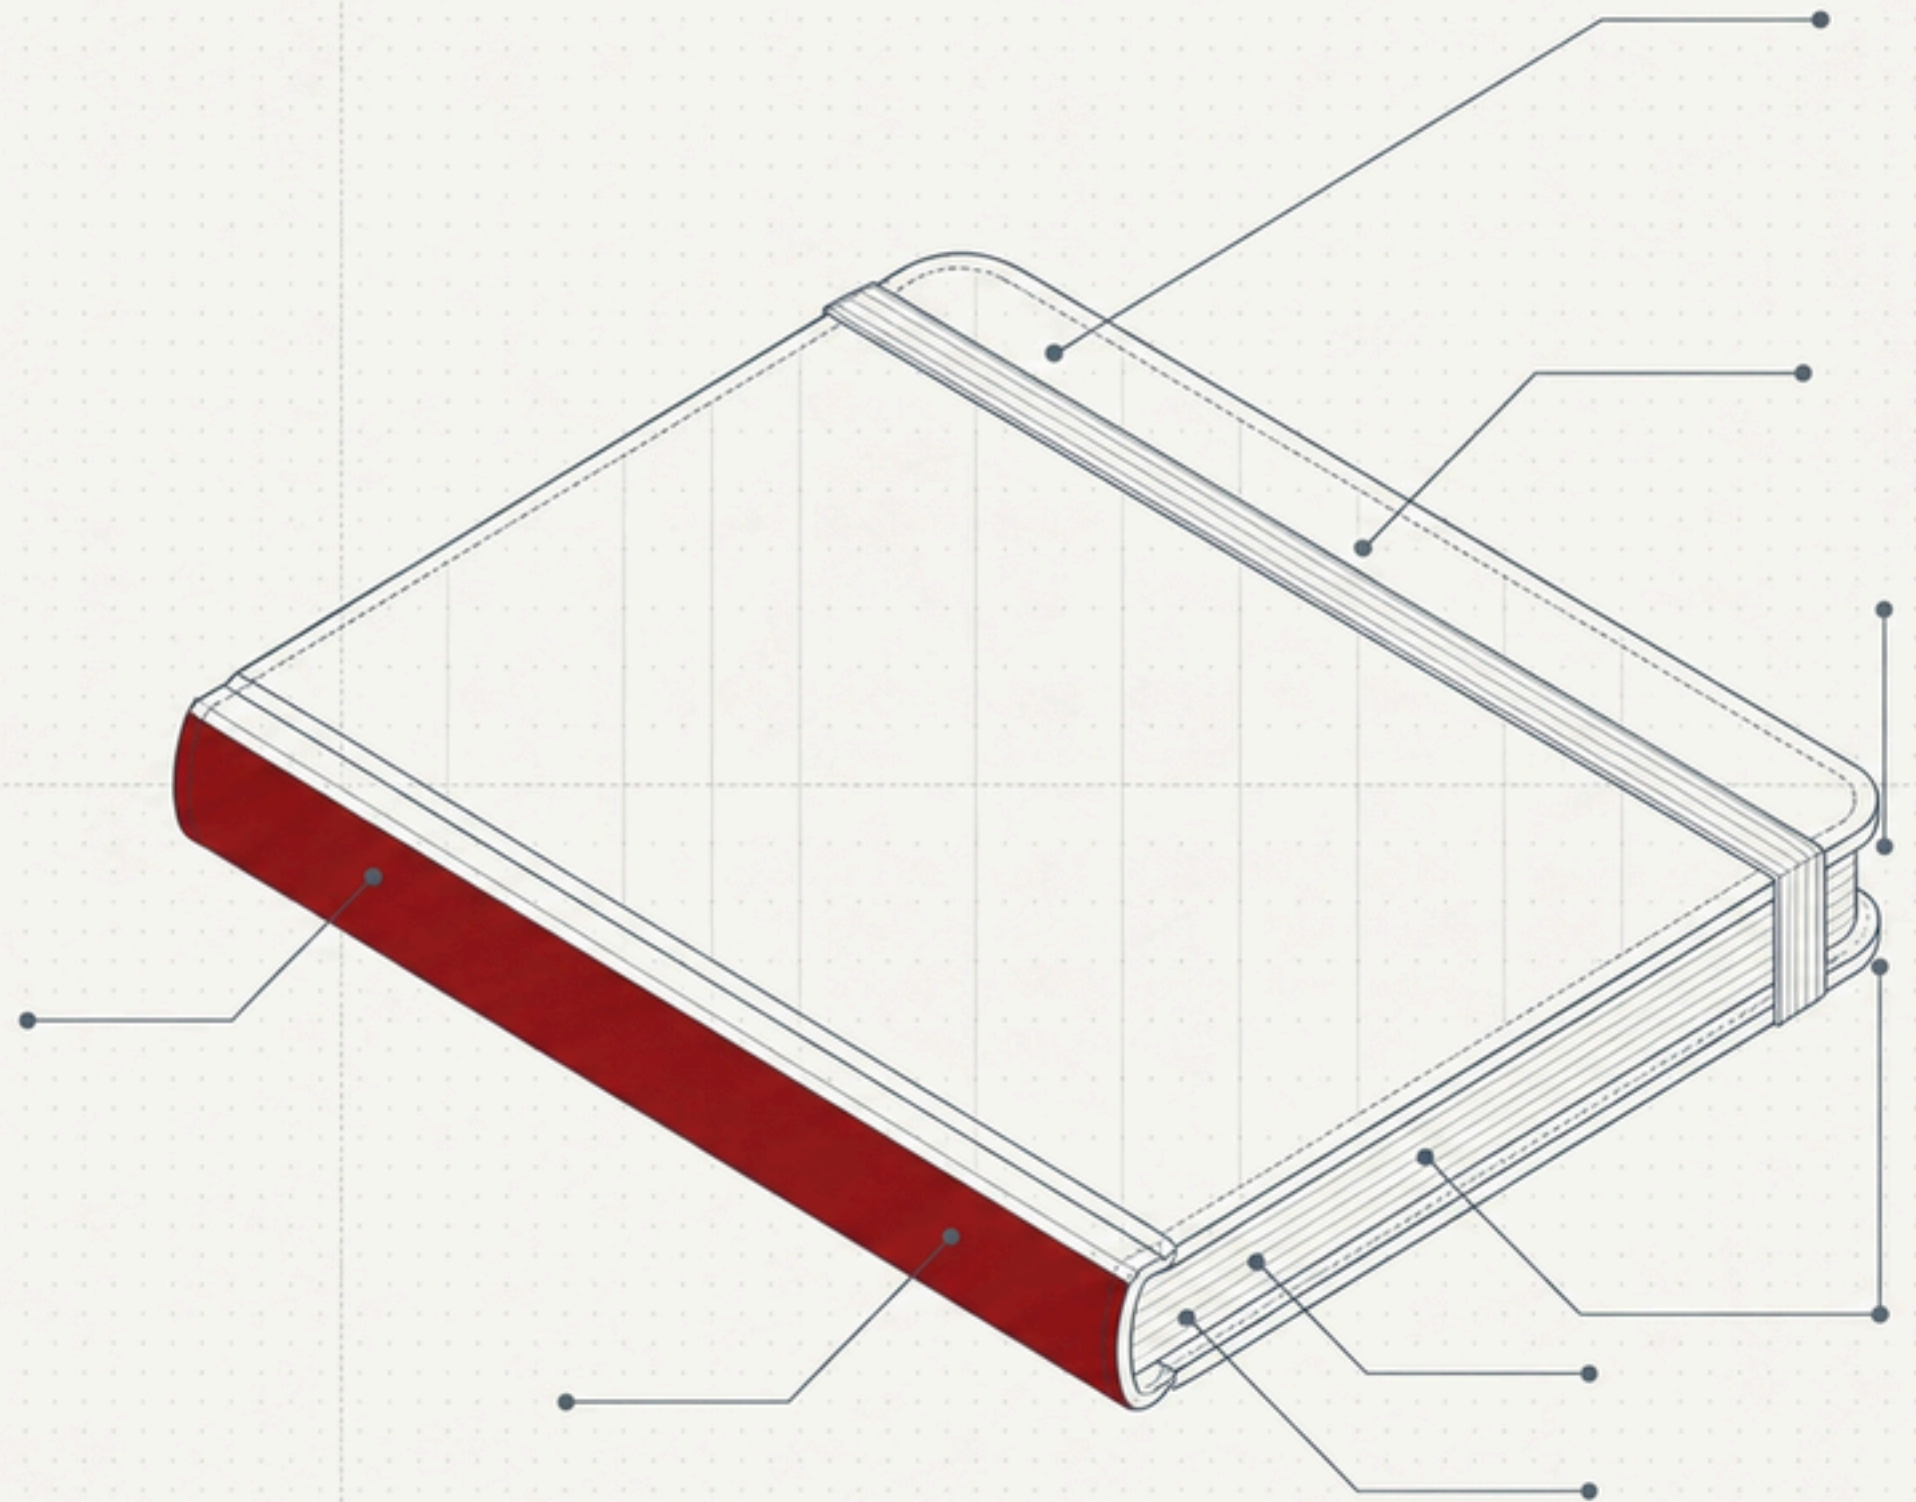


วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์วัสดุ, โครงสร้าง, และการดำเนินการRFQ

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ซื้อ, ผู้จัดการจัดซื้อ, นักออกแบบสินค้า

ขอบเขต: คำจำกัดความการจัดหา, ตัวแปรโครงสร้าง, และข้อผูกพันทางเทคนิค

# การระบุว่าเป็น “หนังสือ” โดยไม่มีอัตลักษณ์วัสดุ ถือเป็นสเปกที่ไม่สมบูรณ์

สมุดโน้ตหนังสือทำมีส่วนที่สั่งทำจาก, หุ้มด้วย, หรือปิดผิวด้วยหนังแท้หรือ วัสดุคล้ายหนังข้อผูกพันทางเทคนิคและการค้าขั้นสุดท้ายต้องมีใบเสนอราคา, อาร์ตเวิร์ก, และการทบทวนวัสดุ

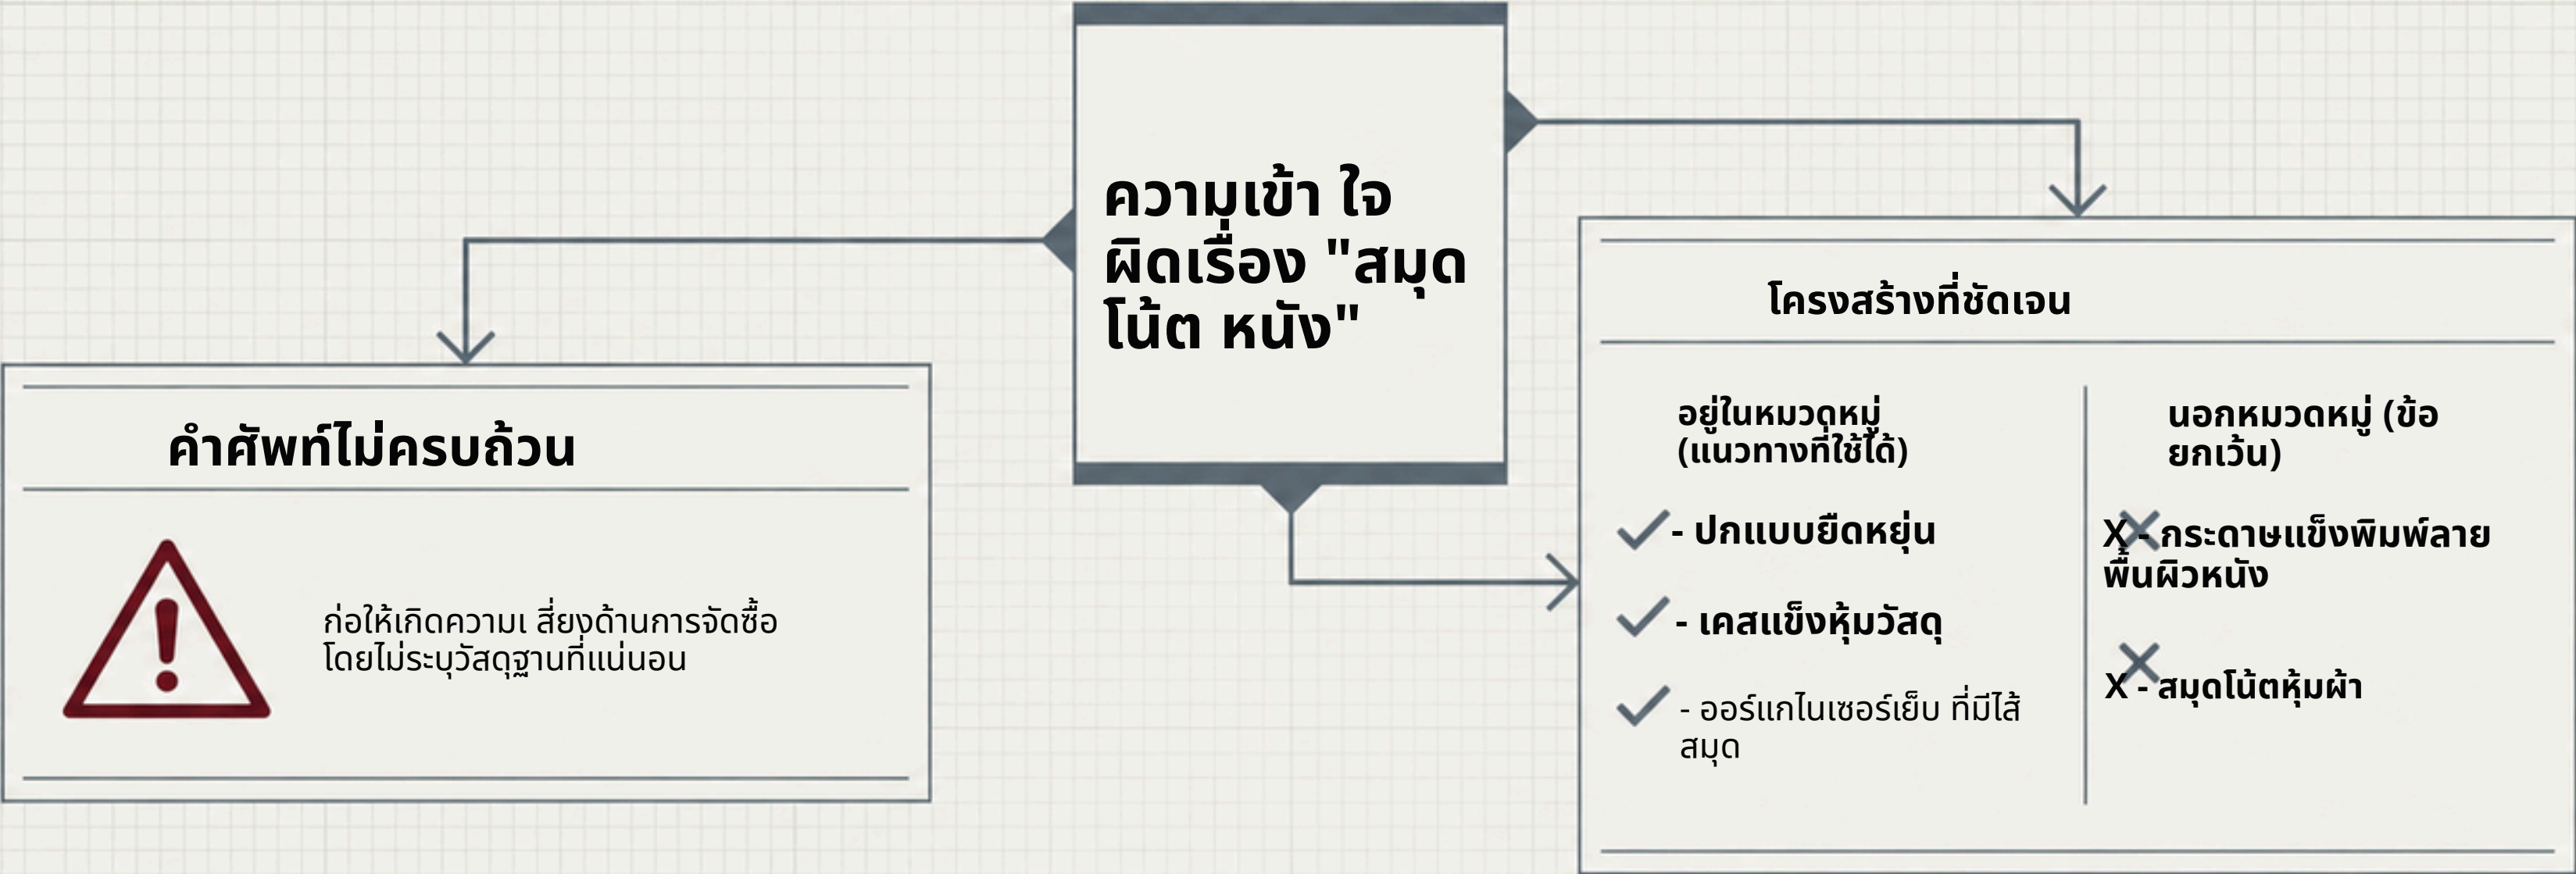

# สเปกตรัมอัตลักษณ์วัสดุ


ต้องจัดทำเอกสาร, ทำตัวอย่าง, และทดสอบวัสดุเทียบกับวัสดุรองหลังที่เสนออย่างแน่นอังก่อนเสนอราคา



ปัจจัยตัดสินใจของผู้ซื้อ: ลายพื้นผิว | สัมผัสมือ | ความเงา | เกรดสี | ความแปรผันตามธรรมชาติ | ความไวต่อกลิ่น


# สถาปัตยกรรมหลัก:ถาวร,ถอดได้,หรือเติมใส่ได้

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างปกกับบล็อกกระดาษกำหนดความพอดี,โครงสร้างสัน,การวางแผนเปลี่ยนใส่, และ การบรรจุ

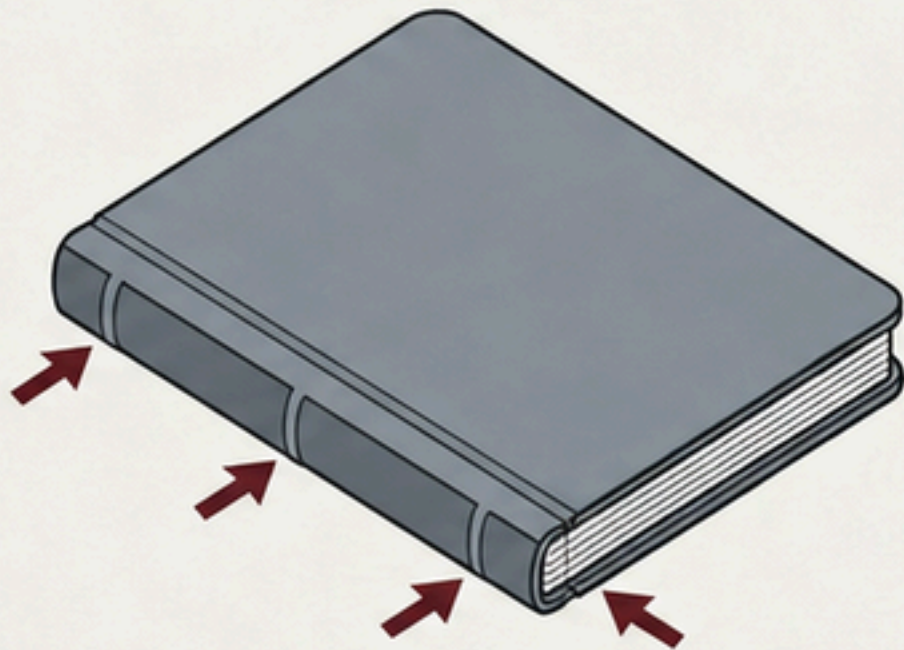


## หนังสือถาวร

ปกและบล็อกกระดาษเป็น ผลิตภัณฑ์  
หนึ่งเดียวที่แยกจากกันไม่ได้

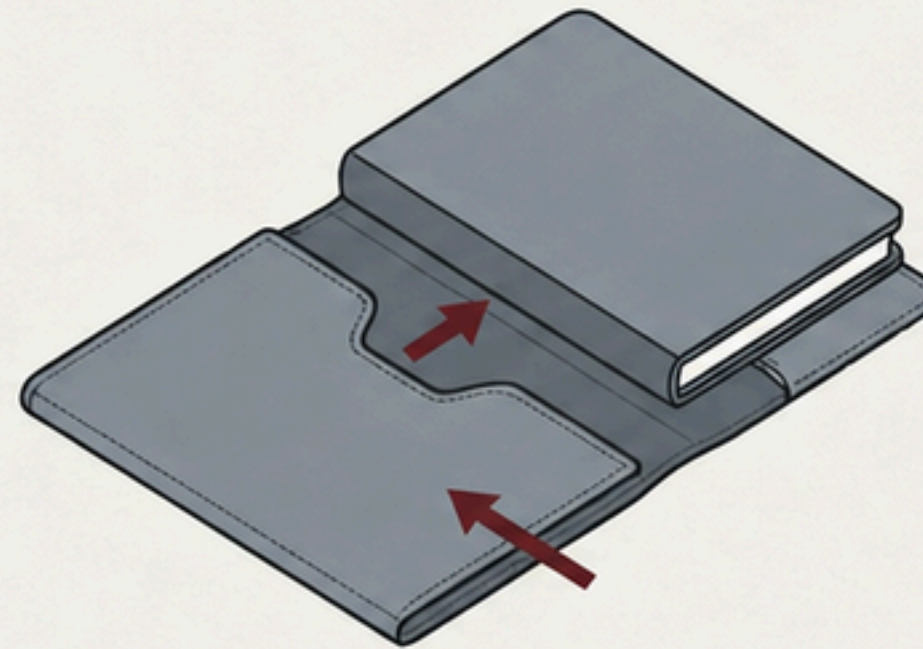

## ปกถอดได้

ปกนอกใช้ซ้ำได้หุ้มรอบ ส่วนสมุดบันทึก  
อิสระ

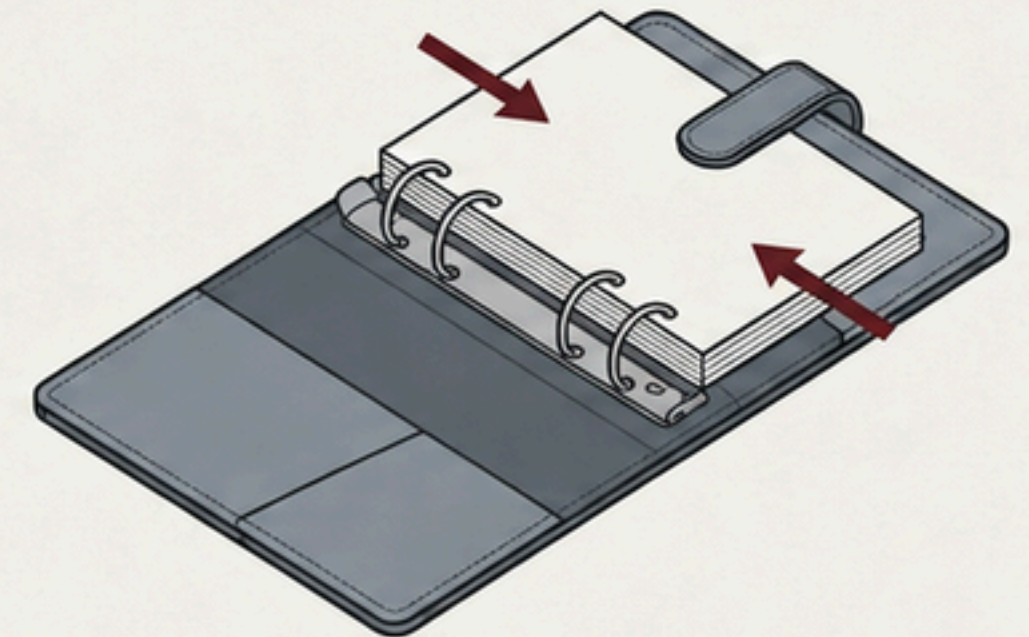


## ไฟล์โอเติมใส่

ออร์แกนไเซอร์มีโครงสร้างที่ สมุดเขียน  
เป็นส่วนประกอบที่กำหนดไว้ และ  
เปลี่ยนได้

# กายวิภาคภายนอกและโครงสร้างปก

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเก็บขอบ,วัสดุรองโครงสร้าง,และความยืดหยุ่นที่แน่นอน

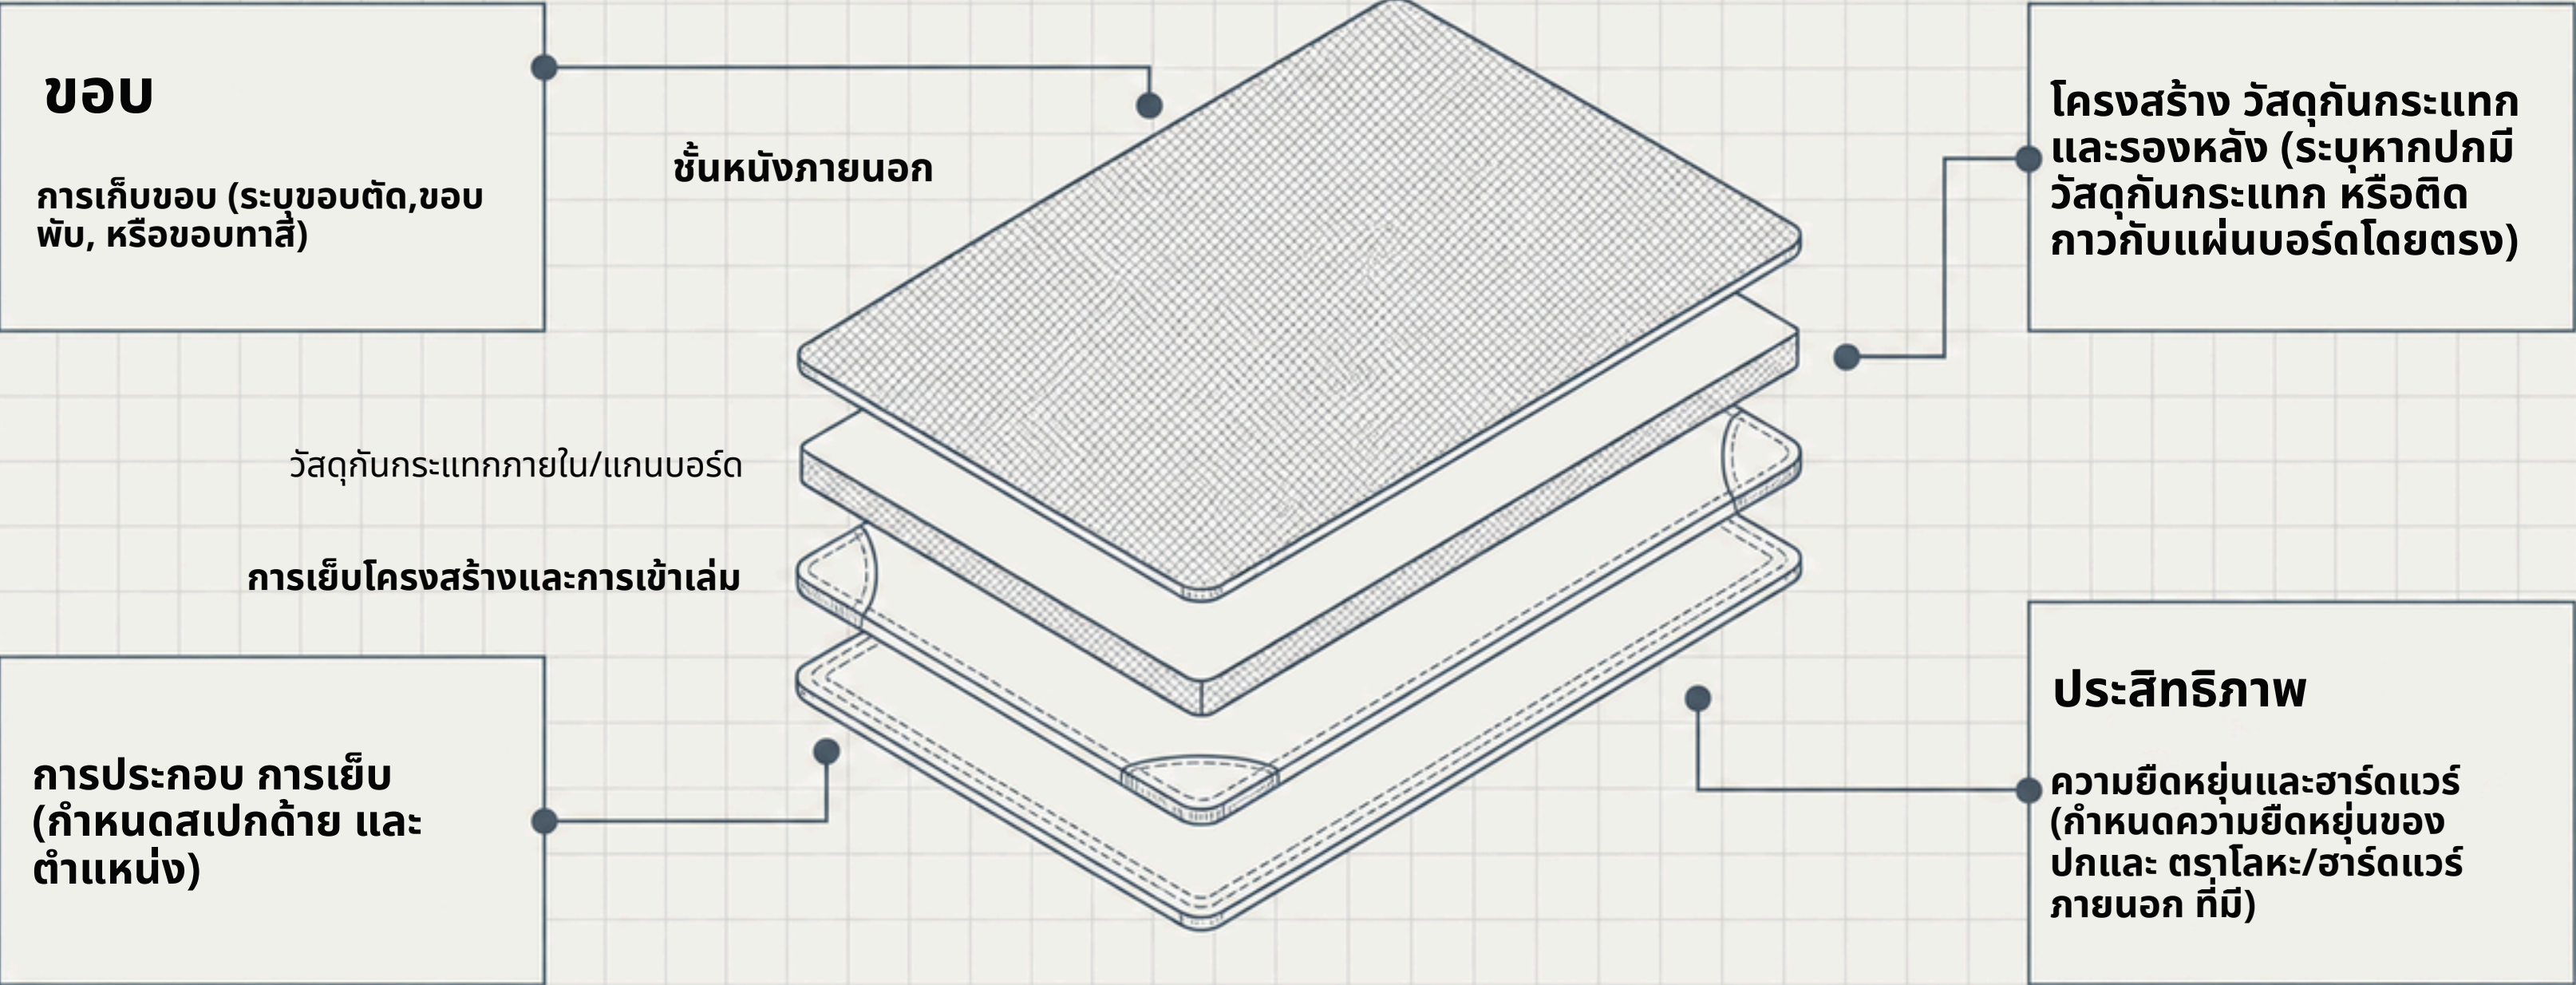


## สถาปัตยกรรมภายในและการผสานอุปกรณ์เสริม กำหนดพฤติกรรม的开, โครงสร้างหน้า, และระบบยึดในตัวเป็นองค์ประกอบอนุมัติแยกกัน

### บล็อกกระดาน

- พฤติกรรม的开เข้าเล่มและ 的开

- กระดานภายใน (ระบุจำนวนแผ่นหรือ จำนวนหน้า)

- เส้นบรรทัดและเลขหน้า

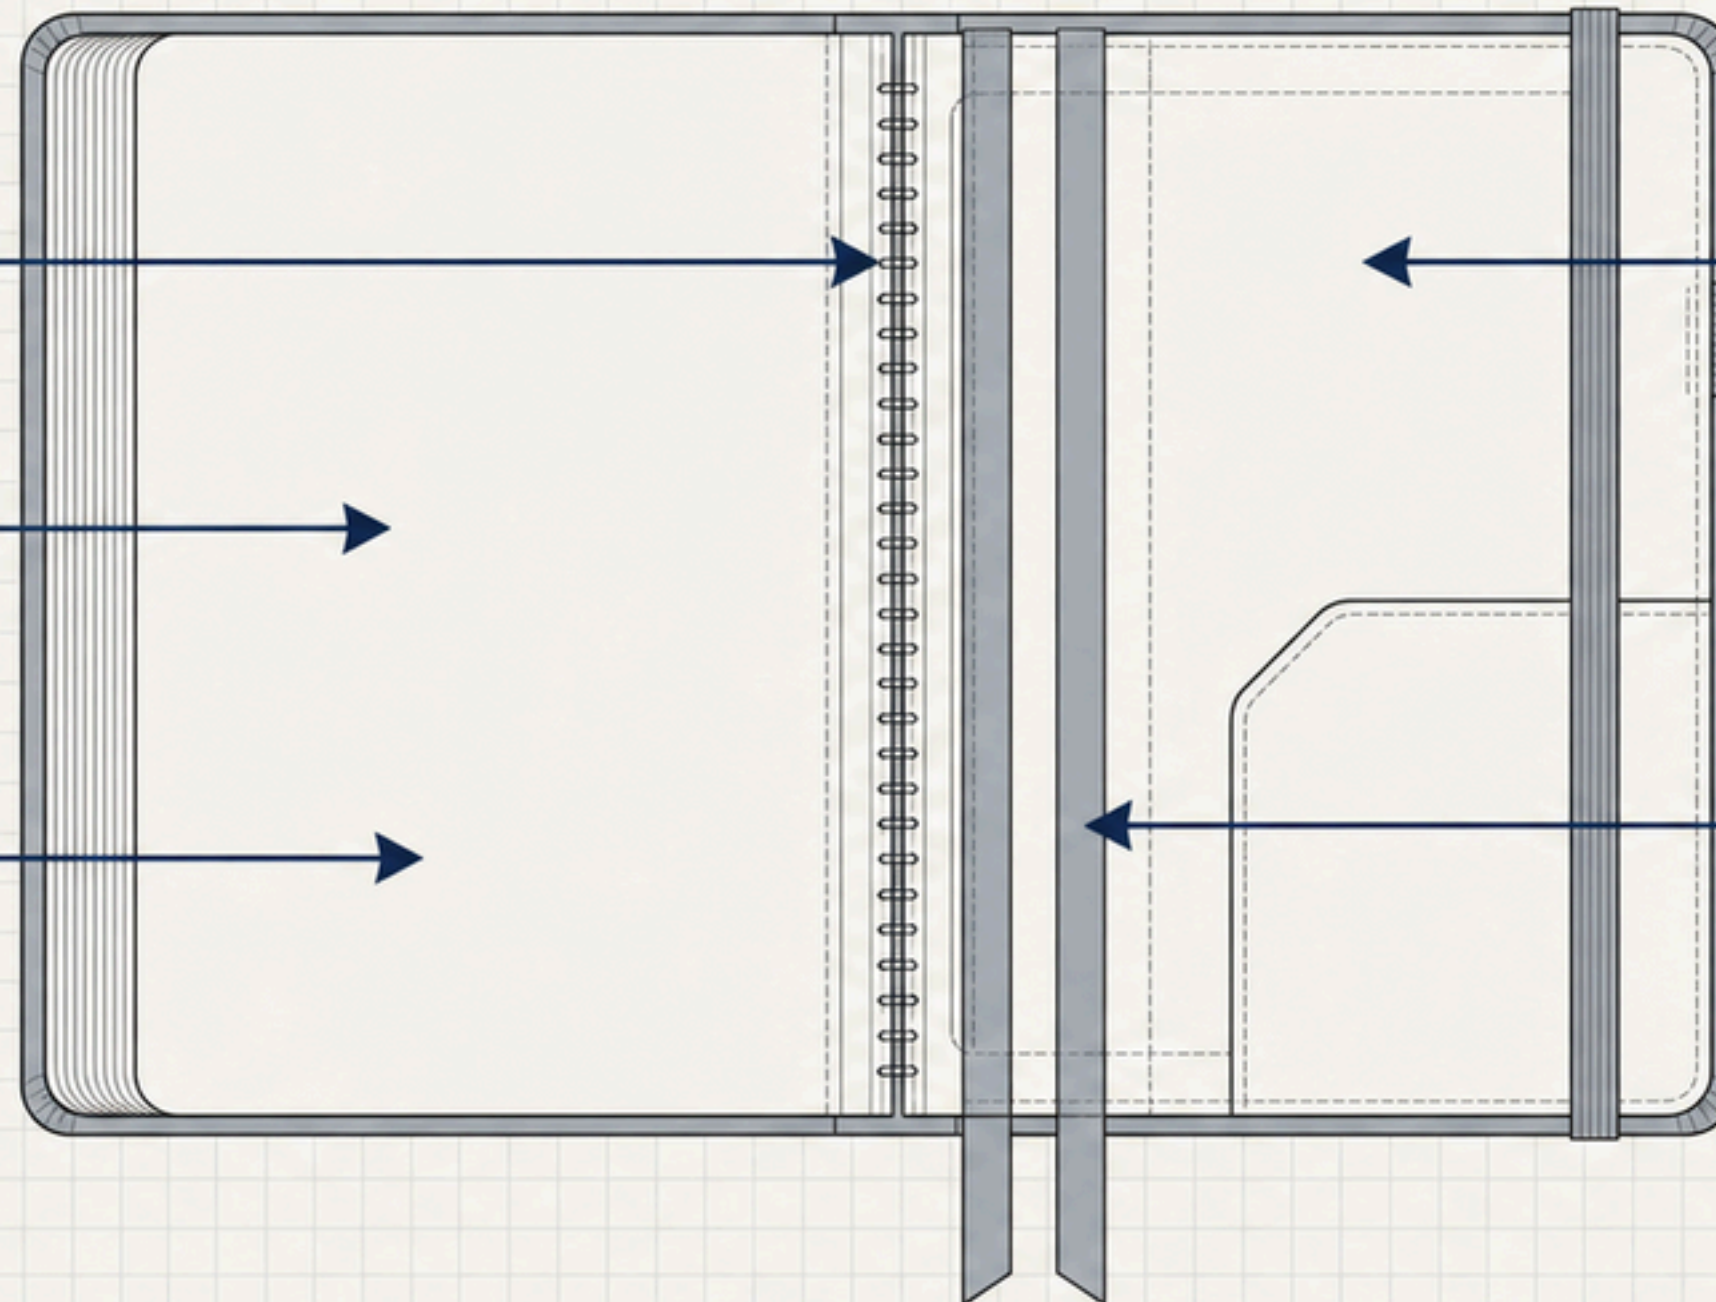

### อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋และตัวปิด (รวมแถบยางยึด)

- ห่วงปากกาและที่คั่นหนังสือ (รวมริบบิ้น)


- การยึดใส่เต็ม (สำคัญสำหรับโฟลีโอและ ปลอก)

วิธีตกแต่งพื้นผิวและข้อจำกัดการทำซ้ำ เลือกการตกแต่งให้เหมาะกับพื้นผิวตรวจสอบว่าอาร์ตเวิร์กสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพของสมุดโน้ตอย่างไร

| วิธีตกแต่ง | อาร์ตเวิร์กละเอียด (วัสดุเก็บรายละเอียดเล็กได้หรือไม่?) | การกลายเติมพื้นที่ขนาดใหญ่ (ตราประทับจะล้มเหลวบนลายพื้นผิวหรือไม่?) | ตะเข็บและวัสดุกันกระแทก (รบกวนความลึกของการกลายหรือไม่?) |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Deboss     | ✓                                                       | ⚠                                                                   | ⚠                                                        |
| Emboss     | ✓                                                       | ✓                                                                   | ⚠                                                        |
| ฟอยล์      | ⚠                                                       | ✓                                                                   | ⚠                                                        |
| การพิมพ์   | ✓                                                       | ✓                                                                   | ✓                                                        |
| การแกะสลัก | ✓                                                       | ⚠                                                                   | ✓                                                        |
| ตราโลหะ    | ⚠                                                       | ✓                                                                   | ⚠                                                        |

หมายเหตุ:วิธีตกแต่งแบบผสมต้องทบทวนแยกกันสีฟอยล์,สีขอบ,และสีปกต้องอนุมัติเป็นองค์ประกอบแยกกัน

## กระบวนการอาร์ตเวิร์กและสเปก

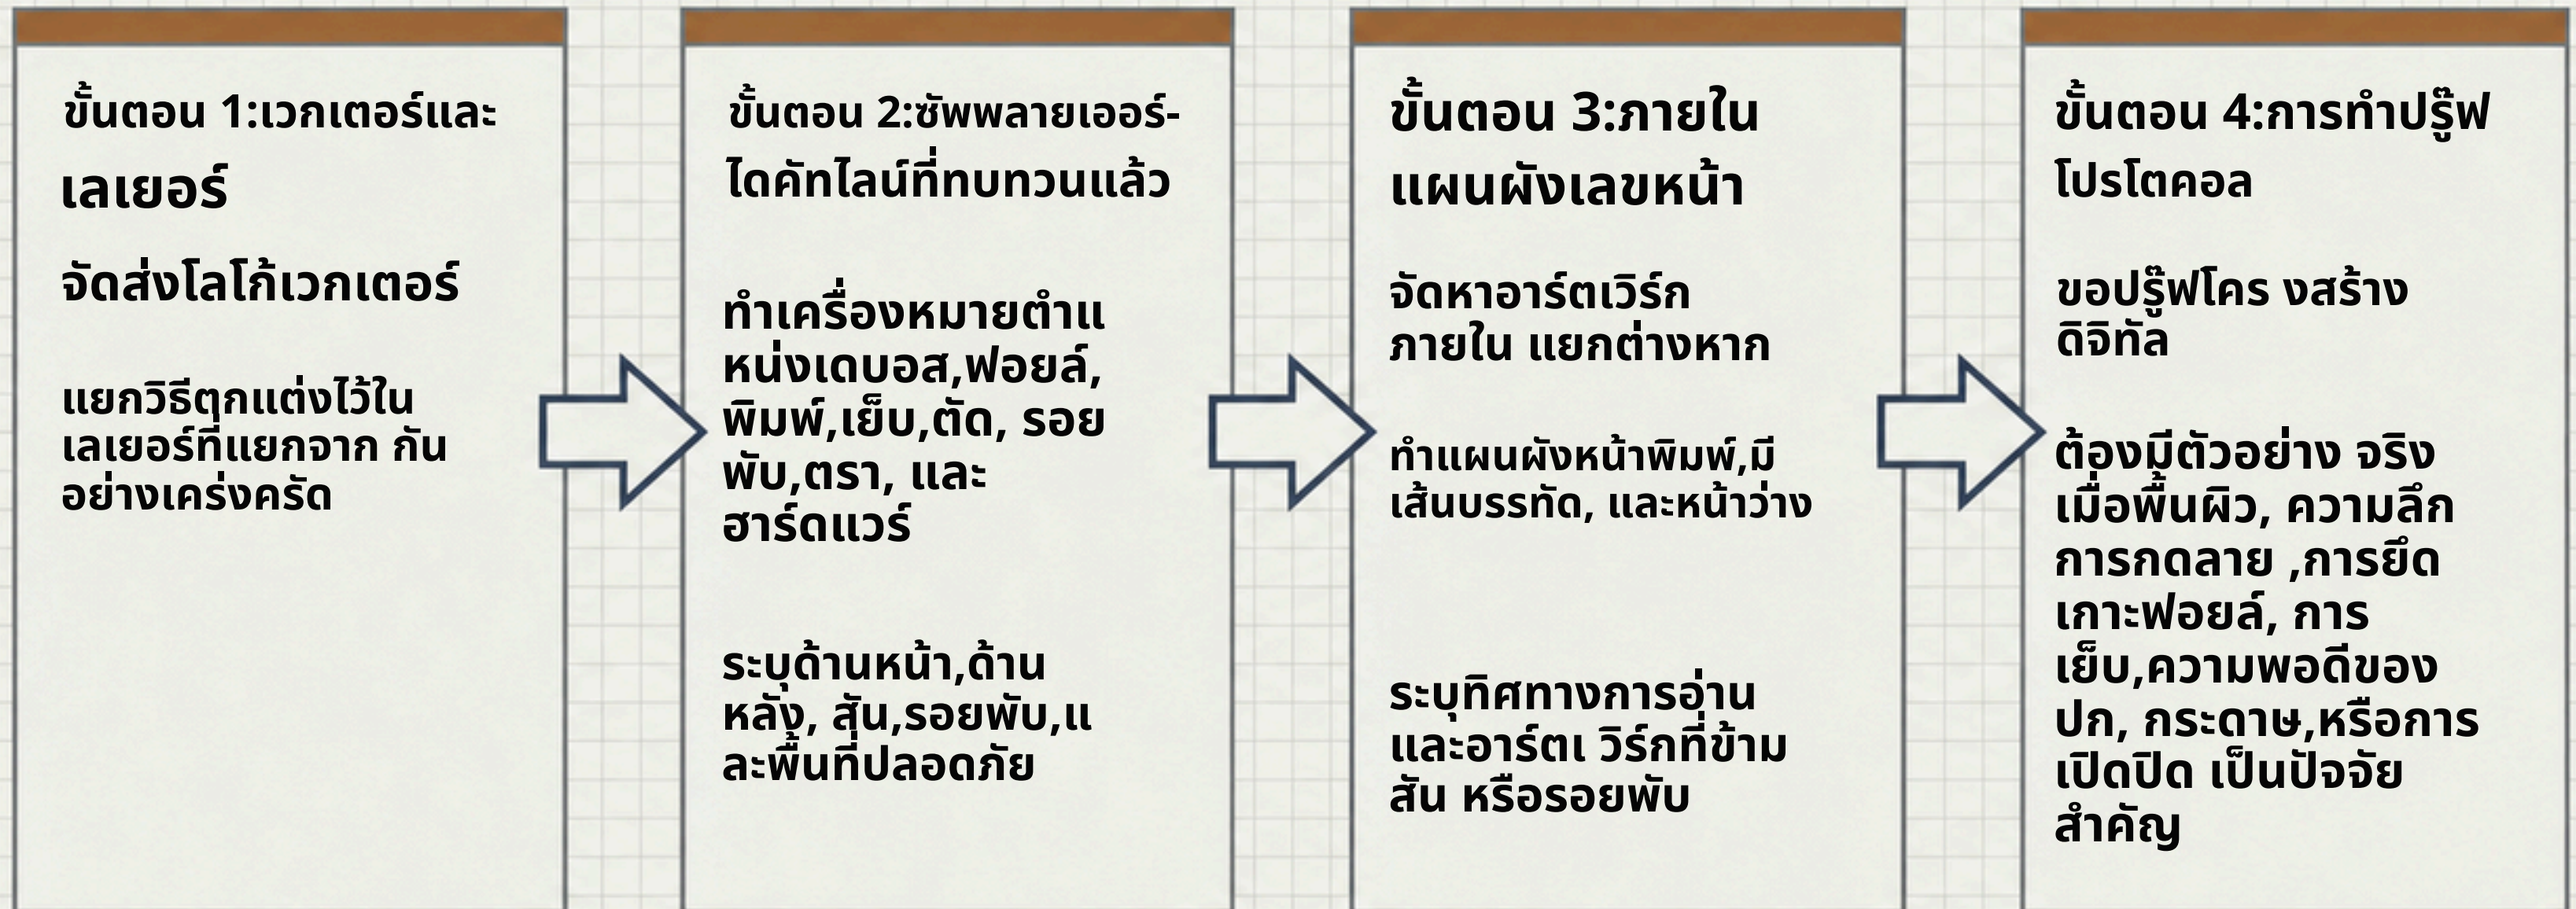

# การควบคุมคุณภาพ,ความแปรผันและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

## ความแปรผันทางภาพ



- สร้างการอนุมัติโดยใช้ตัวอย่างอ้างอิงจริง ไม่ใช่คำคุณศัพท์กว้างๆ
- ถามว่าลือตั่วสด,รอยธรรมชาติ, การตั้งค่าการตกแต่ง,การเย็บ,และการเปลี่ยนเวอร์ชัน ส่งผลต่อใบเสนอราคาและความแปรผันทางภาพ ที่ยอมรับได้อย่างไร

## การทบทวนการทดสอบ

ข้อกำหนดสำคัญต้องมีตัวอย่างและ  
การทบทวนการทดสอบรวมถึง:



- ความคงทนของสีและการต้านทานการขัดถู



- ความทนทานของฮาร์ดแวร์




- ประสิทธิภาพกระดาษ



- การปฏิบัติตามข้อกำหนดสารต้องห้าม และข้อกำหนดการติดฉลาก/การจัดหา

# สถาปัตยกรรมกล่องและการปกป้องวัสดุ

กำหนดบรรจุกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันรอยกด, การเสียดสี, ความเสียหายที่ขอบ, หรือการเสียรูปของปกระหว่างขนส่ง

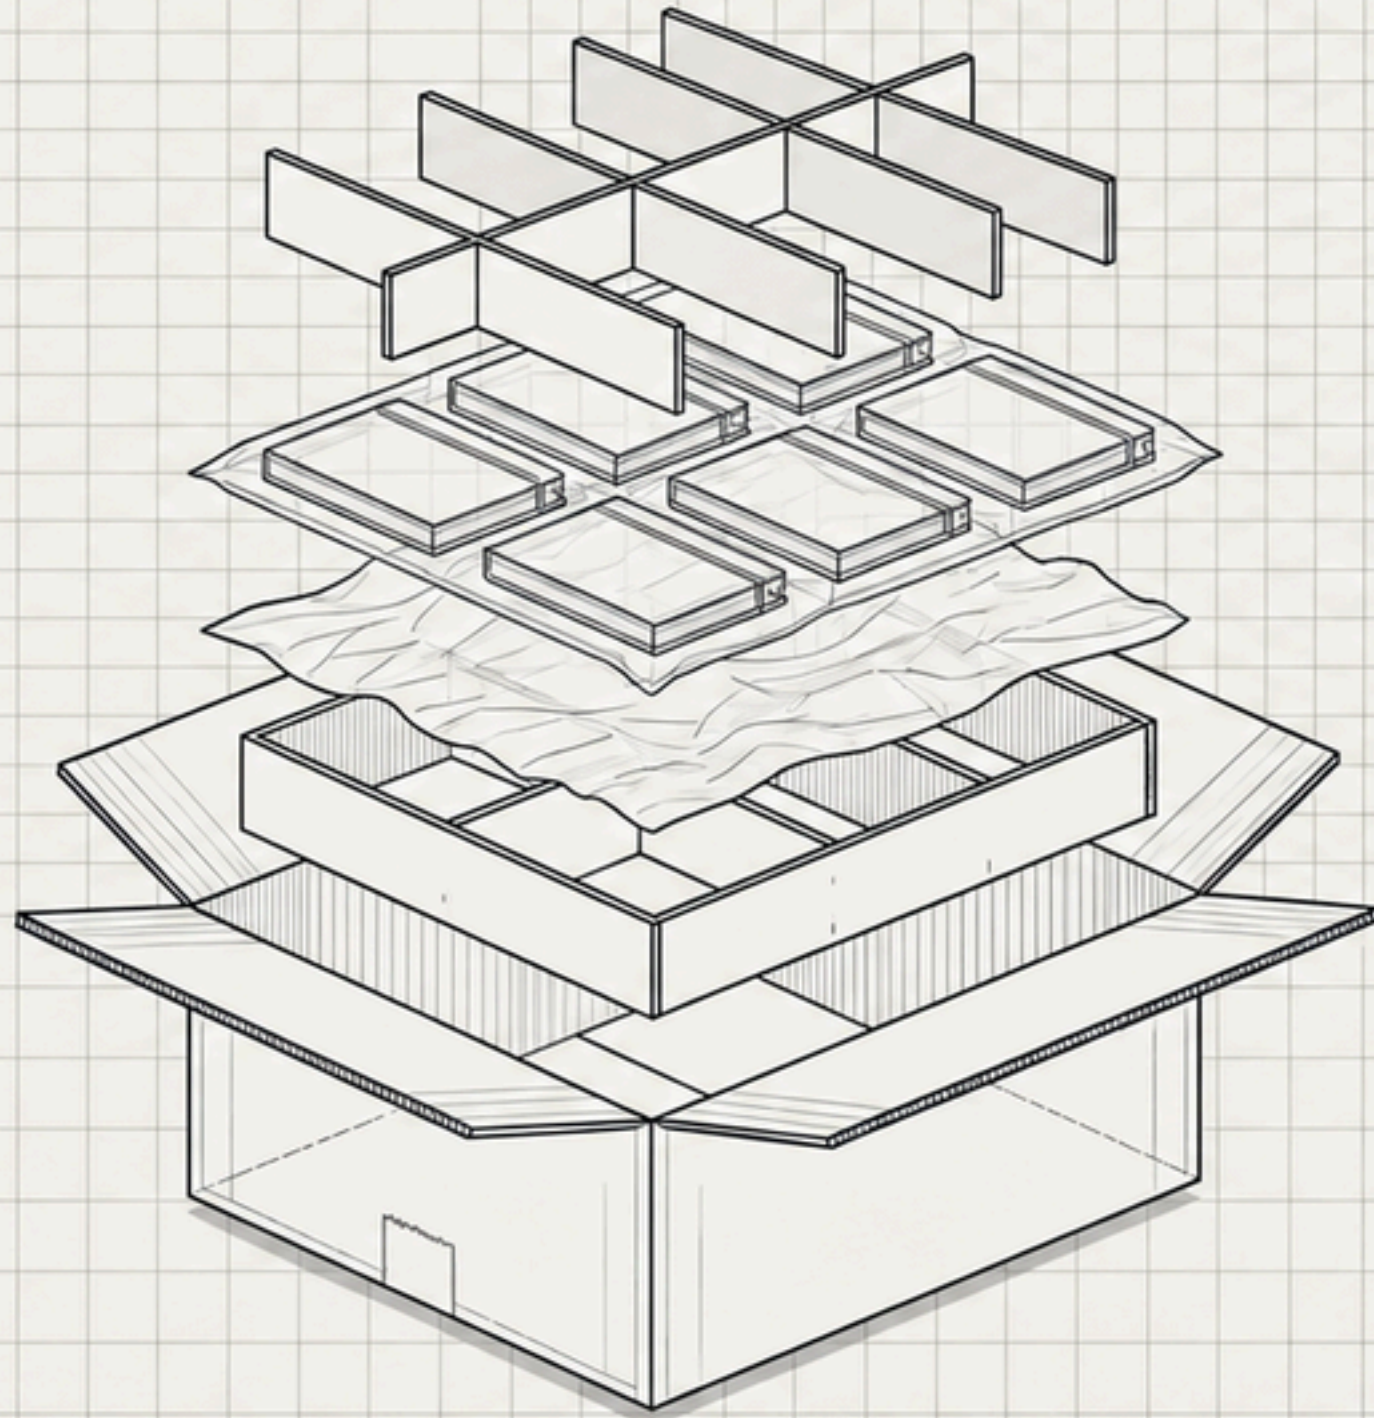

## องค์ประกอบบรรจุกฎเกณฑ์หลัก

กระดาดทึบชู, ปลูก, กล่องแยกชั้น, หรือถุง

## ข้อกำหนดการปกป้อง

ถามอย่างชัดเจนว่าบรรจุกฎเกณฑ์แยกอุปกรณ์เสริมโลหะและฮาร์ดแวร์อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ทำลาย ปกหนึ่ง

โลจิสติกส์และการทำเครื่องหมาย กำหนดข้อกำหนดสำหรับอินเสิร์ต, ฉลาก, บาร์โค้ด, การจัดชุด, และเครื่องหมายบนกล่อง ภายนอก

## การแบ่งจำนวน

ระบุจำนวนอย่างชัดเจนตามวัสดุปลูก/ สี, วิธีตกแต่ง, เวอร์ชันภายใน, และชุดอุปกรณ์เสริม

# เช็กलिस्टการดำเนินการ RFQ ขั้นสูงสุด

ตรวจสอบว่ากำหนดพารามิเตอร์ทั้ง 8 รายการเพื่อให้ได้ใบเสนอราคาที่ถูกต้องและเปรียบเทียบได้

ระบุความต้องการวัสดุหนังแท้, แยก  
ชั้น, ประคบ, สักเคราะห์, หรือทางเลือกอื่น

กำหนดลายพื้นผิว, เจดสี, สัมผัสมือ, การเย็บ,  
ขอบ, และอุปกรณ์เสริม

กำหนดโครงสร้างสมุดโน้ตถาวร, ปลอกถอดได้, หรือ  
ไฟล์โอเพ่นไฟล์

ยืนยันวิธีตกแต่ง, พฤติกรรมการเปิด,  
และความพอดีของใส่เต็มหากใช้

ระบุจำนวน, รูปแบบ, จำนวนหน้า, การ  
เข้าเล่ม, และข้อกำหนดภายใน

ขอตัวอย่างสี, ตัวอย่างโครงสร้าง, ปรีฟ, และการ  
ทบทวนการทดสอบที่จำเป็น

จัดเตรียมไดคัทไลน์ปก, อาร์ตเวิร์กตกแต่งเวก  
เตอร์, และแผนผังเลขหน้า

ระบุบรรจุภัณฑ์, ฉลาก, การแบ่งเวอร์ชัน, และการ  
ปกป้องกล่อง