


การระบุสเปกของฟิล์มยืดหยุ่น: ก๊าวข้ามคำเหมารวม "Mylar"

คู่มือจัดซื้อเชิงเทคนิคสำหรับ ผู้จัดการซัพพลายเชน
และแบรนด์

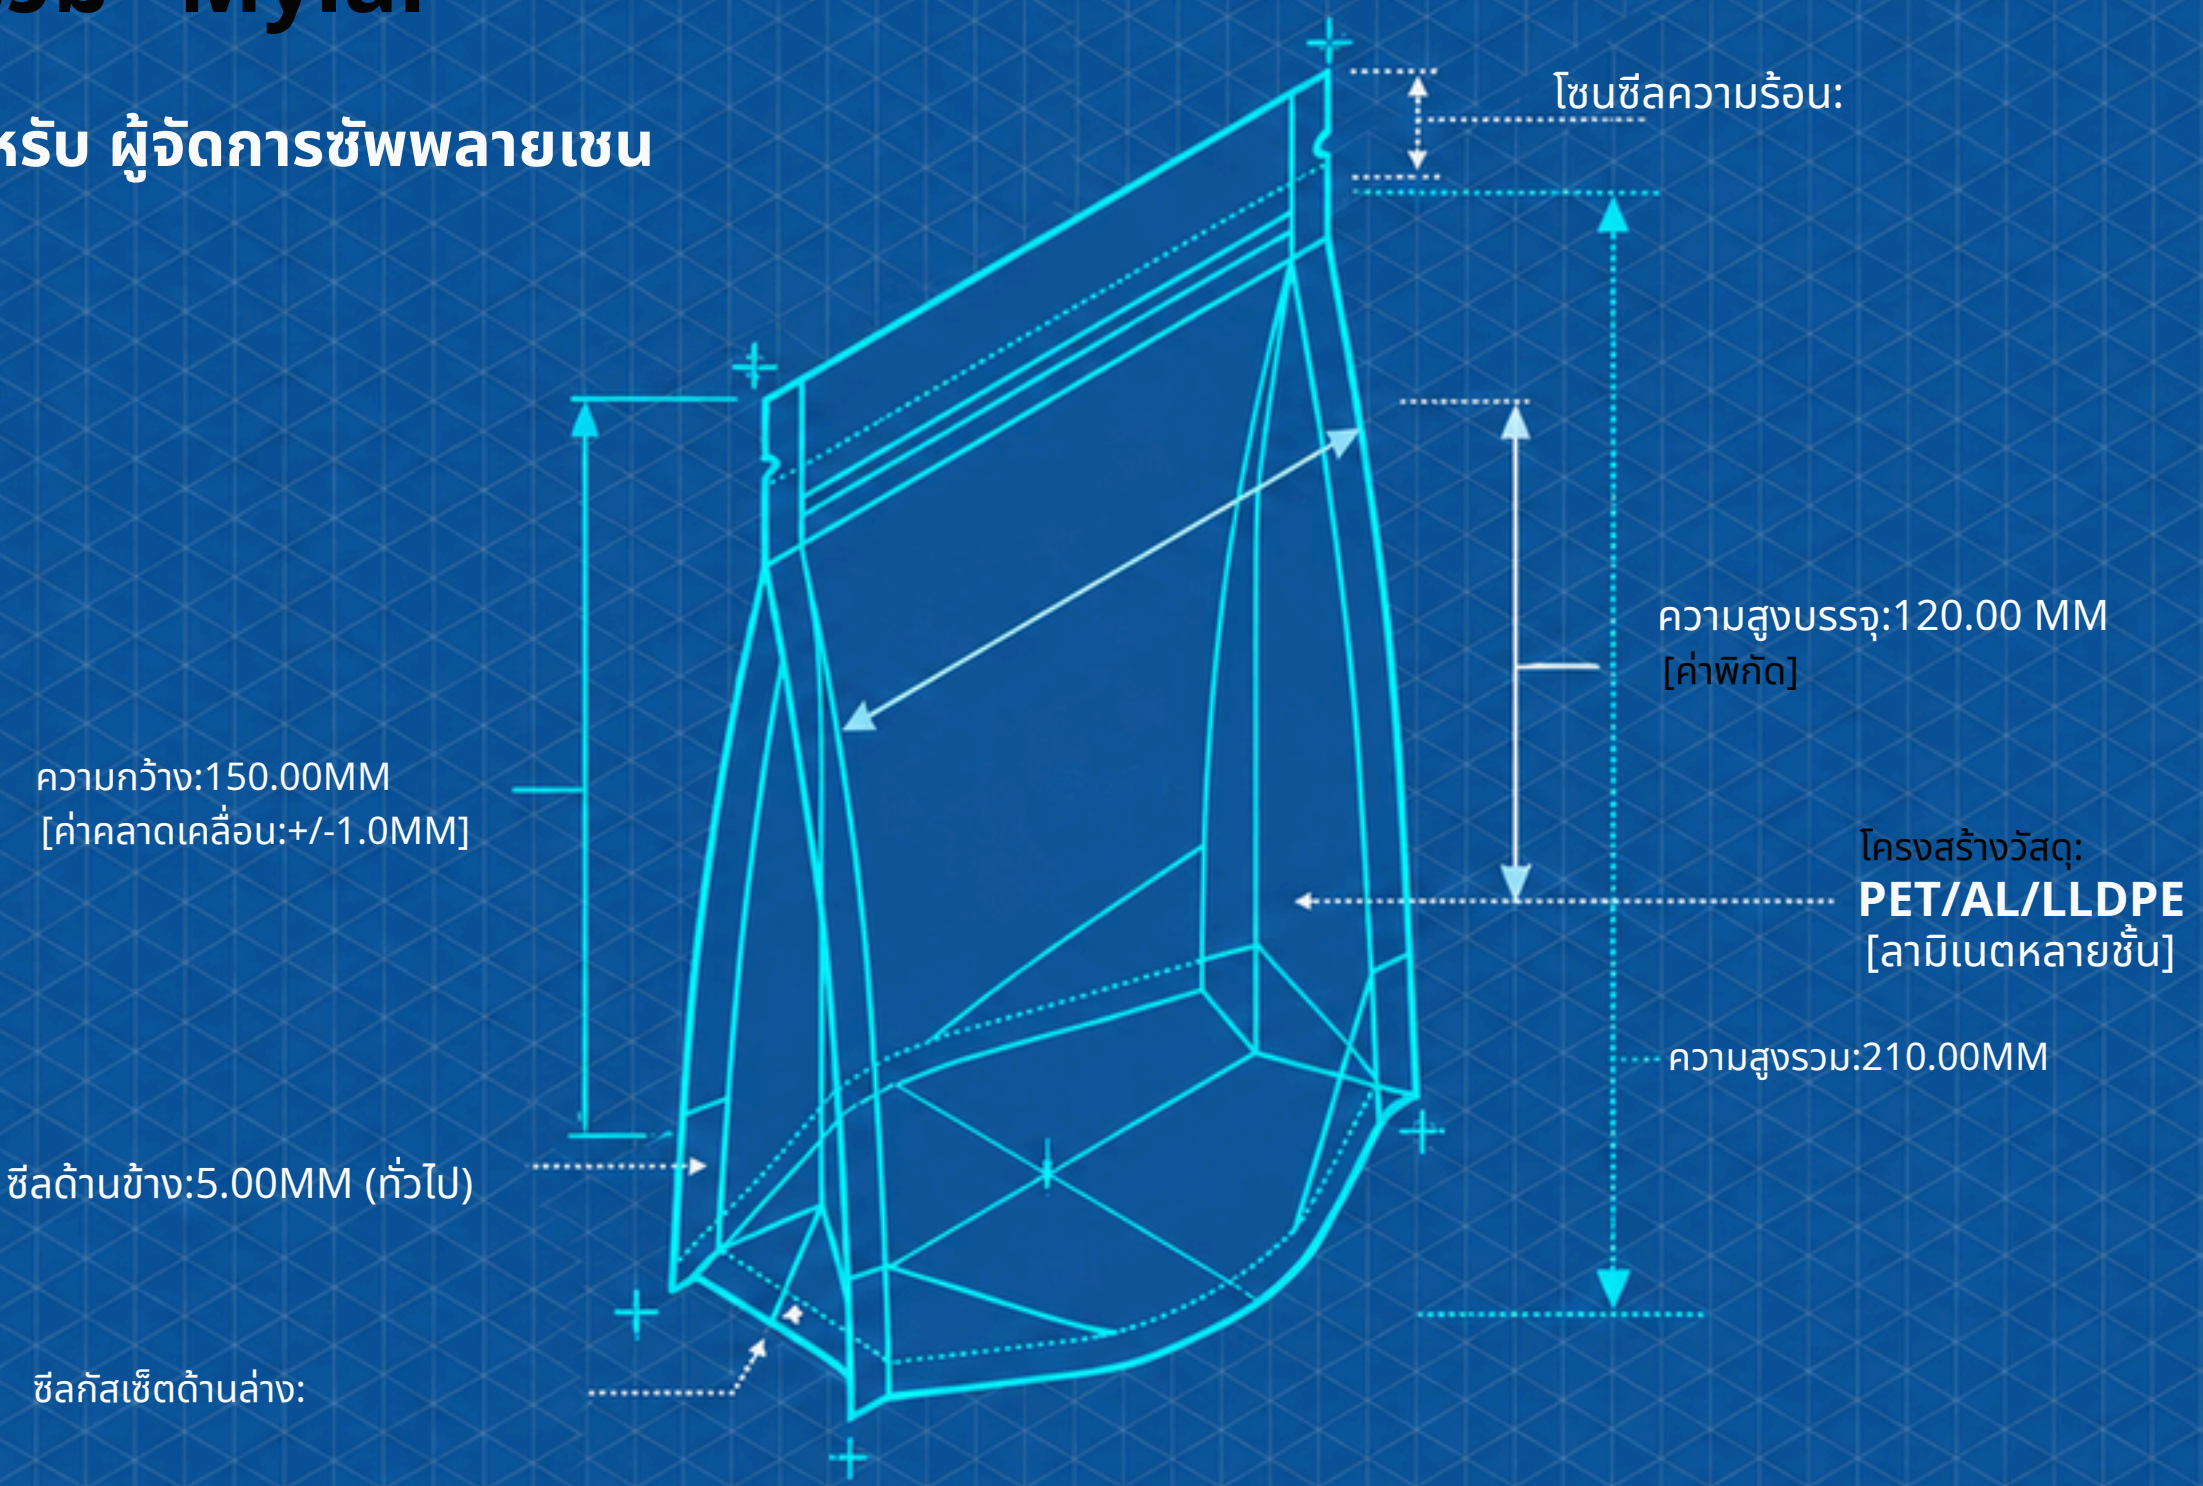

แก้ไขเอกสาร: 1.0
สถานะ: อนุมัติแล้ว
ส่วน: จัดซื้อ

“Mylar” อธิบายรูปลักษณะ ไม่ใช่ข้อกำหนด

ฉันทต้องการ
Mylar
10,000 ชิ้น




ในการใช้งานตลาด ‘Mylar’ มักหมายถึงบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นที่มีฟิล์มเคลือบโลหะหรือรูปลักษณะฟิล์มโพลีเอสเตอร์ การใช้คำนี้แทนชื่อ กำหนดทางเทคนิคครบถ้วนทำให้เกิดความล้มเหลวในการจัดซื้ออย่างร้ายแรงองค์ประกอบวัสดุจริง ฟังก์ชันกั้น และงานเคลือบต้องออกแบบให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์



การวางตำแหน่งฟิล์มยืดหยุนใน ภูมิทัศน์บรรจุภัณฑ์

เมทริกซ์ตำแหน่งวัสดุฐาน		รูปลักษ ณ์โลหะ	ความแข็ง ตัวได้เอง
ฟิล์มยืดหยุนสั่งทำ (Mylar)	วัสดุพื้นฐาน ฟิล์มยืดหยุน	สูง / ปรับแต่งได้	ต้องใช้ ผลิตภัณฑ์/ก๊สเซิต
PE แบบทั่วไป	โพลีเอทิลีน	ต่ำ / ไม่มี	แบน
ถุงกระดาษ	กระดาษ	ไม่มี	แปรรผัน
กระป๋อง/หลอดแข็ง	โลหะ	สูง	แข็งโดยธรรมชาติ

ถุงยืดหยุนสั่งทำให้โครงสร้างฟิล์มและรูปลักษณ์โลหะที่โดดเด่น พร้อมหลักเลียง
น้ำหนักและปริมาตร คงที่ของภาชนะทรงแข็งที่ตั้งได้เอง



อย่าสันนิษฐานประสิทธิภาพการกั้นจากผิวเคลือบที่มองเห็น

ช่องว่างของสมมติฐาน

สิ่งที่คุณพูด

ฉันต้องการถุง Mylar



สิ่งที่ต้องระบุจริง

- [] กั้นออกซิเจนได้หรือไม่?
- [] ทนความชื้นหรือไม่?
- [] กั้นแสงได้หรือไม่?
- [] ทนการเจาะทะลุหรือไม่?
- [] ต้องมีใบรับรองสัมผัสอาหารหรือไม่?
- [] ต้องกันเด็กหรือกันกลิ่นหรือไม่?



คำเตือน: ข้อกำหนดด้านพื้นผิว วัสดุ ประสิทธิภาพ หรือการปฏิบัติตามที่สำคัญ
แยกจากคำว่า 'Mylar' โดยสิ้นเชิง และ ต้องทดสอบตัวอย่างและทบทวนอย่างเข้มงวด

สี่เสาหลักของข้อกำหนดถุง ที่เข้มงวด

1

ผลิตภัณฑ์หลักและการจัดเก็บ กำหนดลักษณะทางกายภาพ ของสิ่งบรรจุให้ชัดเจน

2

รูปทรงและกลไก โปรไฟล์ การตั้งทรง และ การโต้ตอบทางกายภาพ


3

พื้นผิวและอาร์ตเวิร์ก เจตนาภาพลักษณ์งานเคลือบ และข้อจำกัดการพิมพ์


4

โลจิสติกส์มหภาค เส้นทางบรรจุและ การส่งต่องานให้ co-packer


4

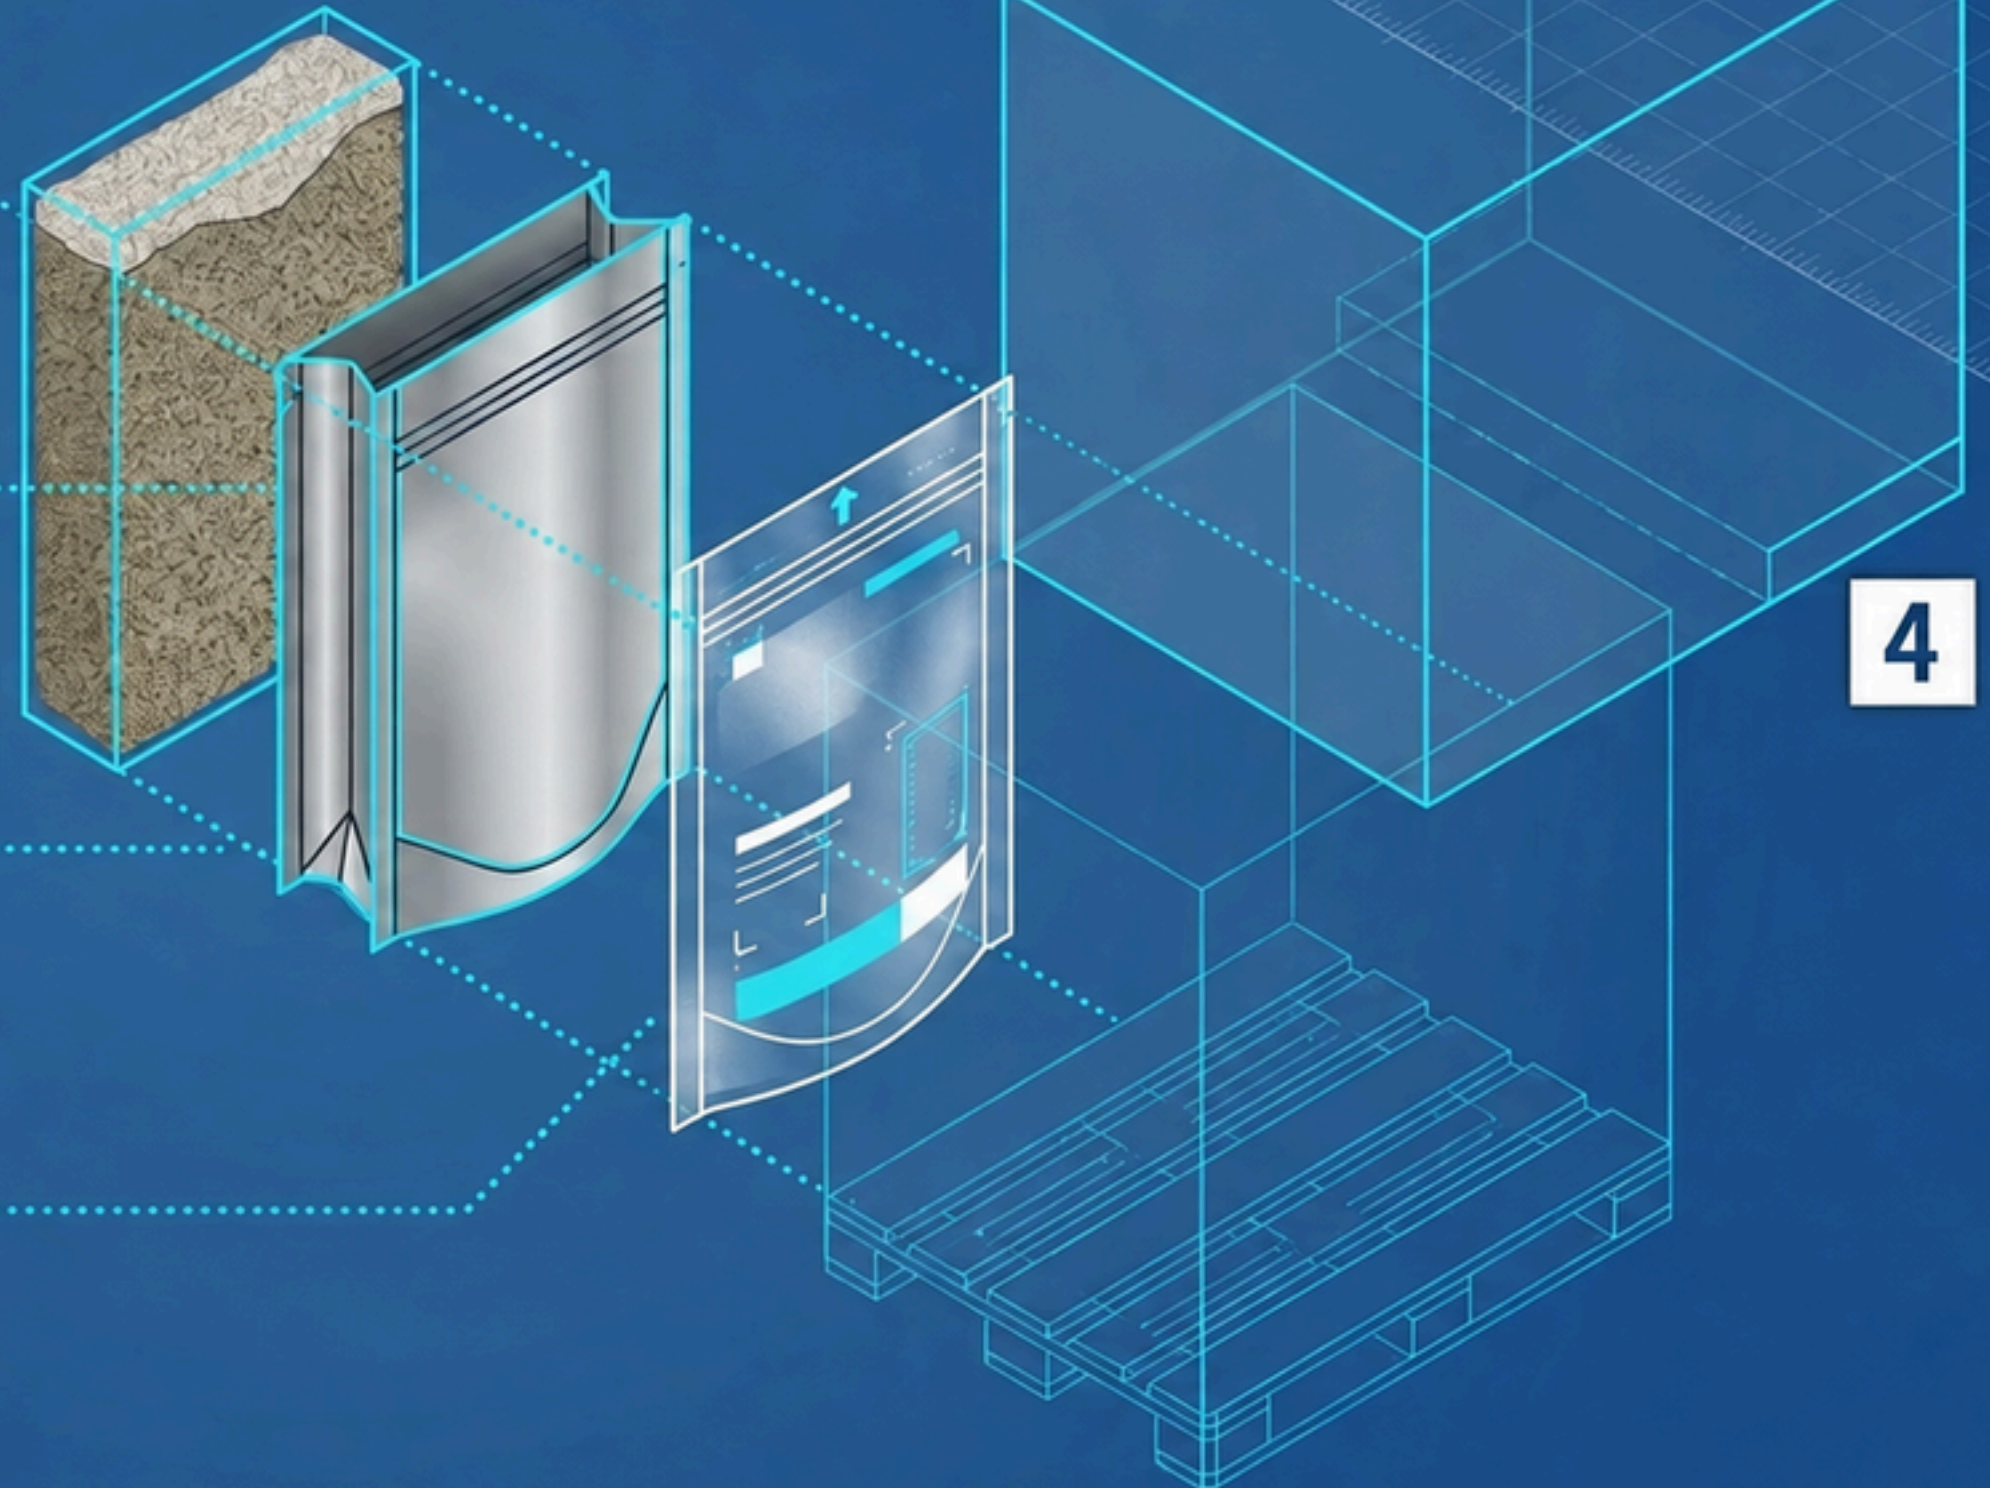

ชั้นที่ 1: สถานะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์กำหนดวัสดุฐาน

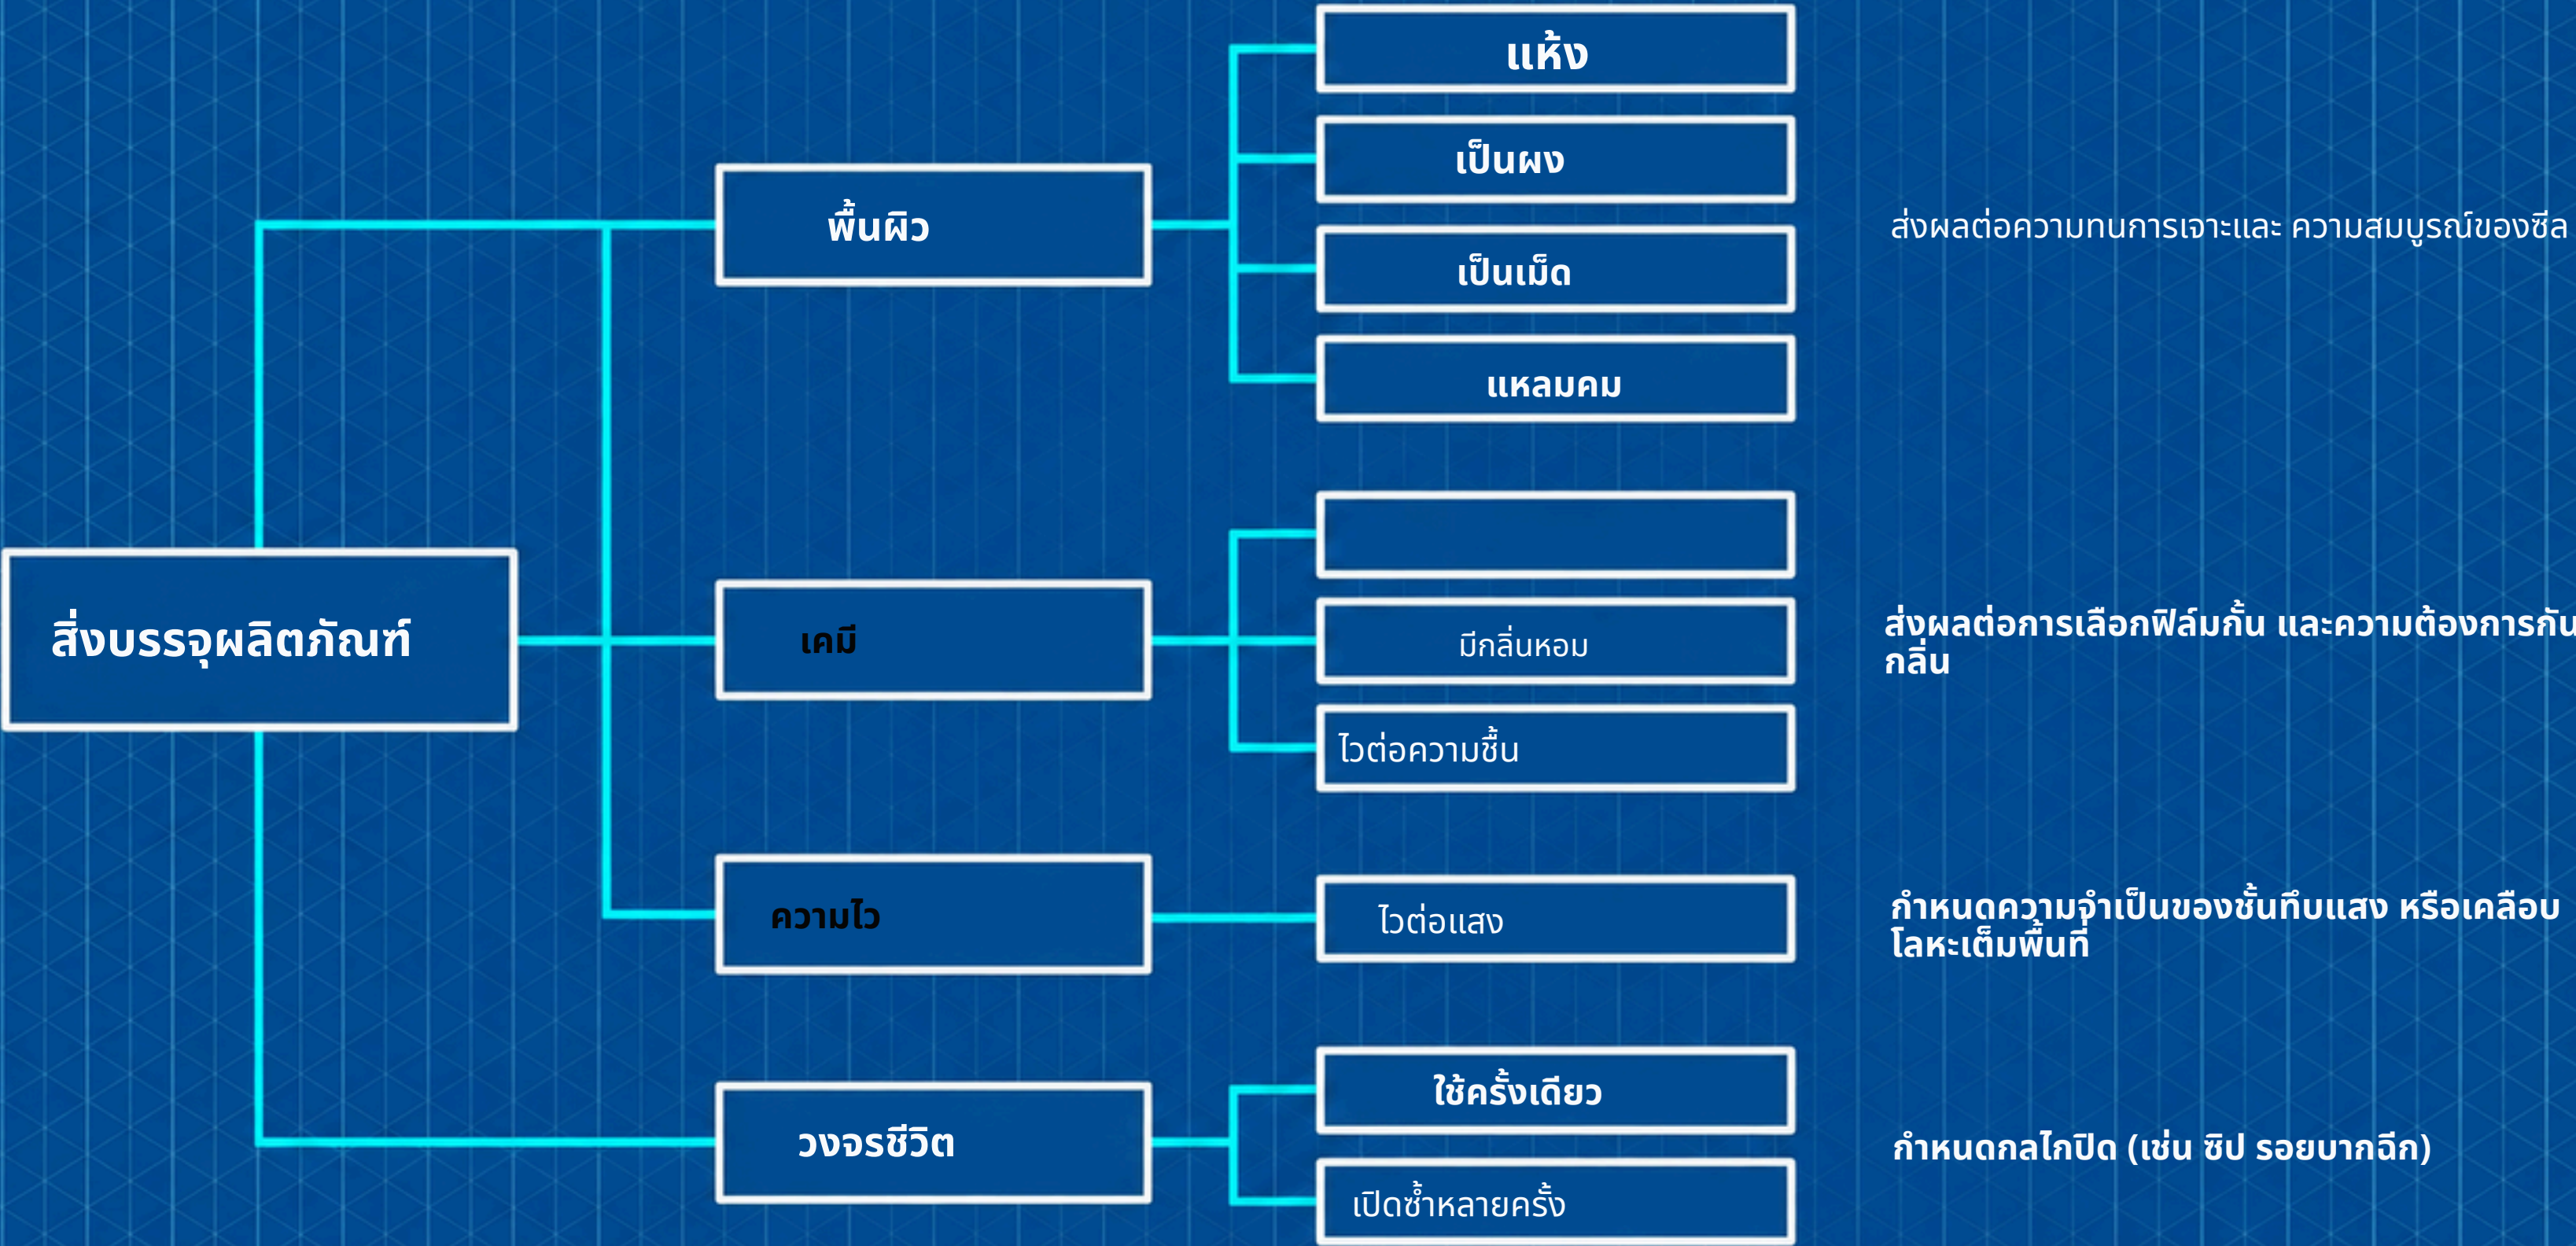


ต้องเปิดเผยเงื่อนไขการผลิตและจัดเก็บสุดขีดทันที

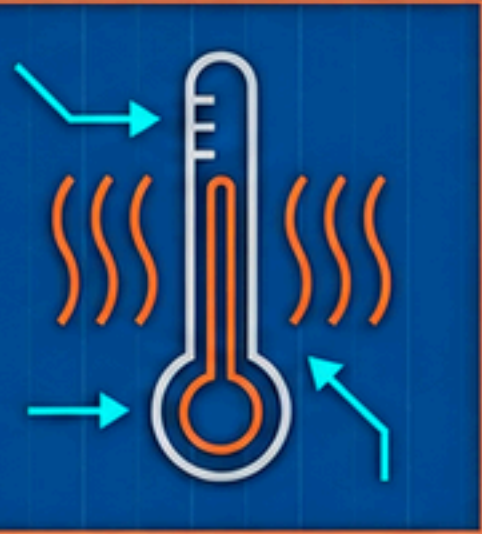

การแปรรูปด้วยความร้อน

คุณใช้เครื่องรีทอร์คหรือ Hot-fill หรือไม่?

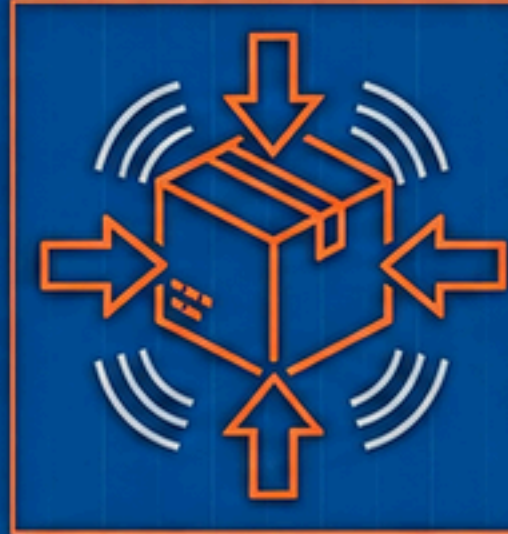

อุปกรณ์สุญญากาศ

ถุงจะถูก แรงดันลบ หรือไม่?



เครื่องจักรอัตโนมัติ

ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แรง เสียดทานเฉพาะบนฟิล์ม สำหรับการบรรจุความเร็วสูง




สิ่งบรรจุที่อยู่ภายใต้การกำกับ

ต้องมีคุณสมบัติกันเด็กที่รับรองแล้ว หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

อย่าสันนิษฐานความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมสุดขีดจาก ชื่อถุง ให้ระบุเงื่อนไขเหล่านี้อย่างชัดเจนใน RFQ


ขั้นที่ 2: กำหนดรูปทรงโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้

ถุงแบน

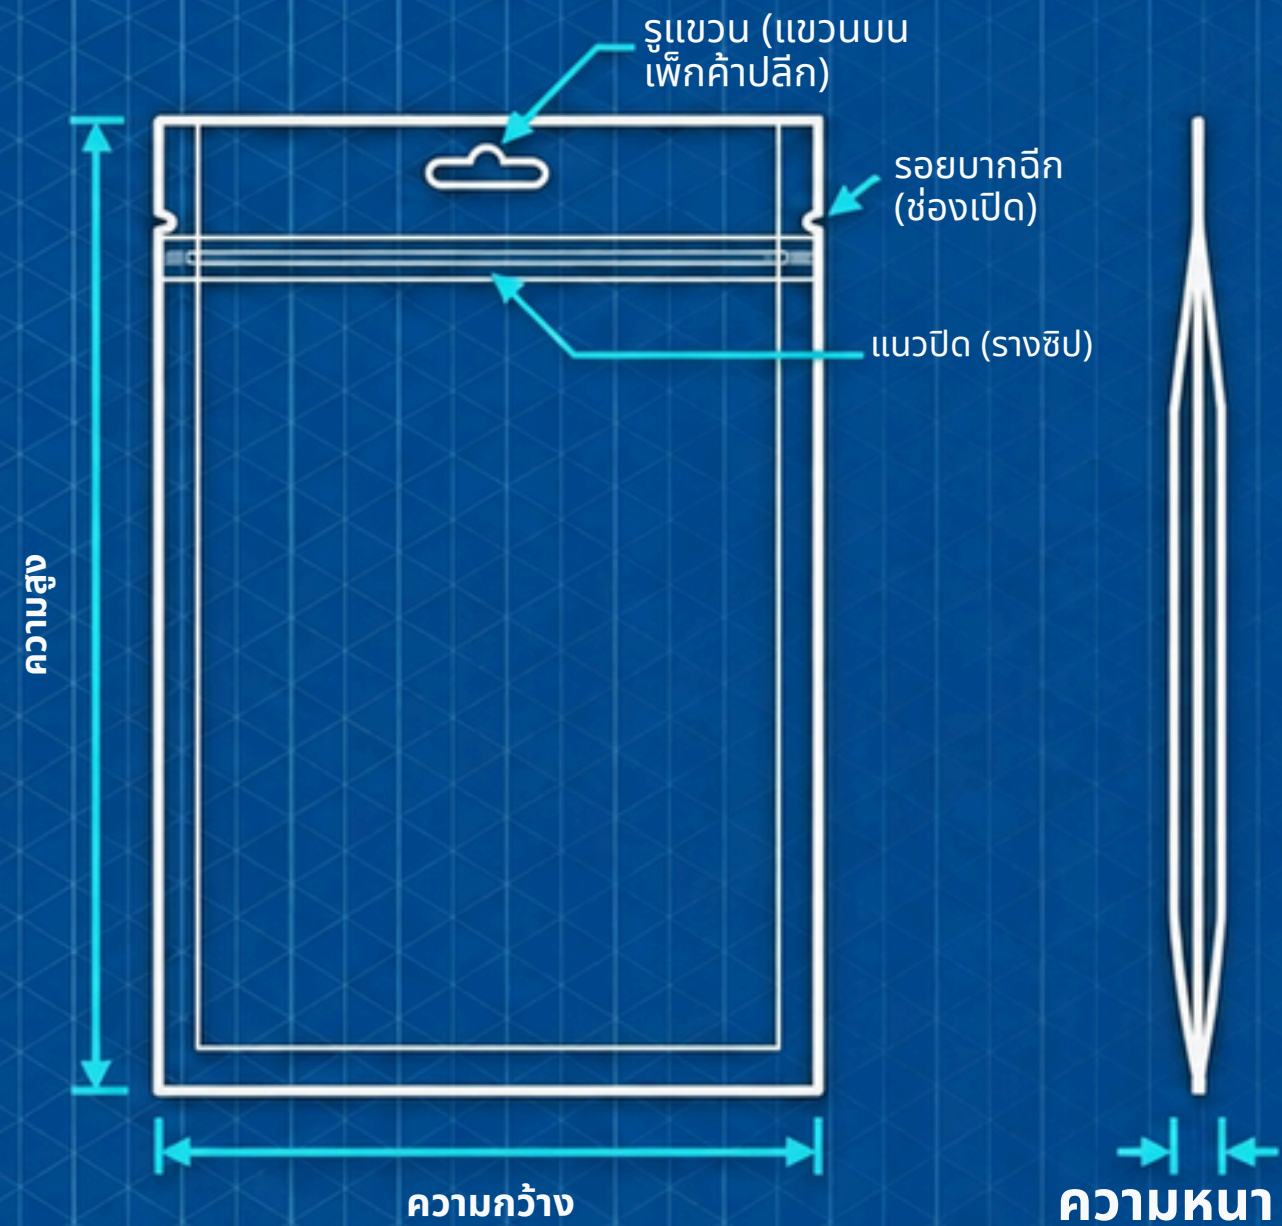

เหมาะสำหรับตัวอย่าง การจัดระเบียบชั้นรอง หรือวางราบในบรรจุภัณฑ์แบบสมาชิก ไม่มีทรงตั้งบนชั้นในตัว

ถุงมีก้นเซต

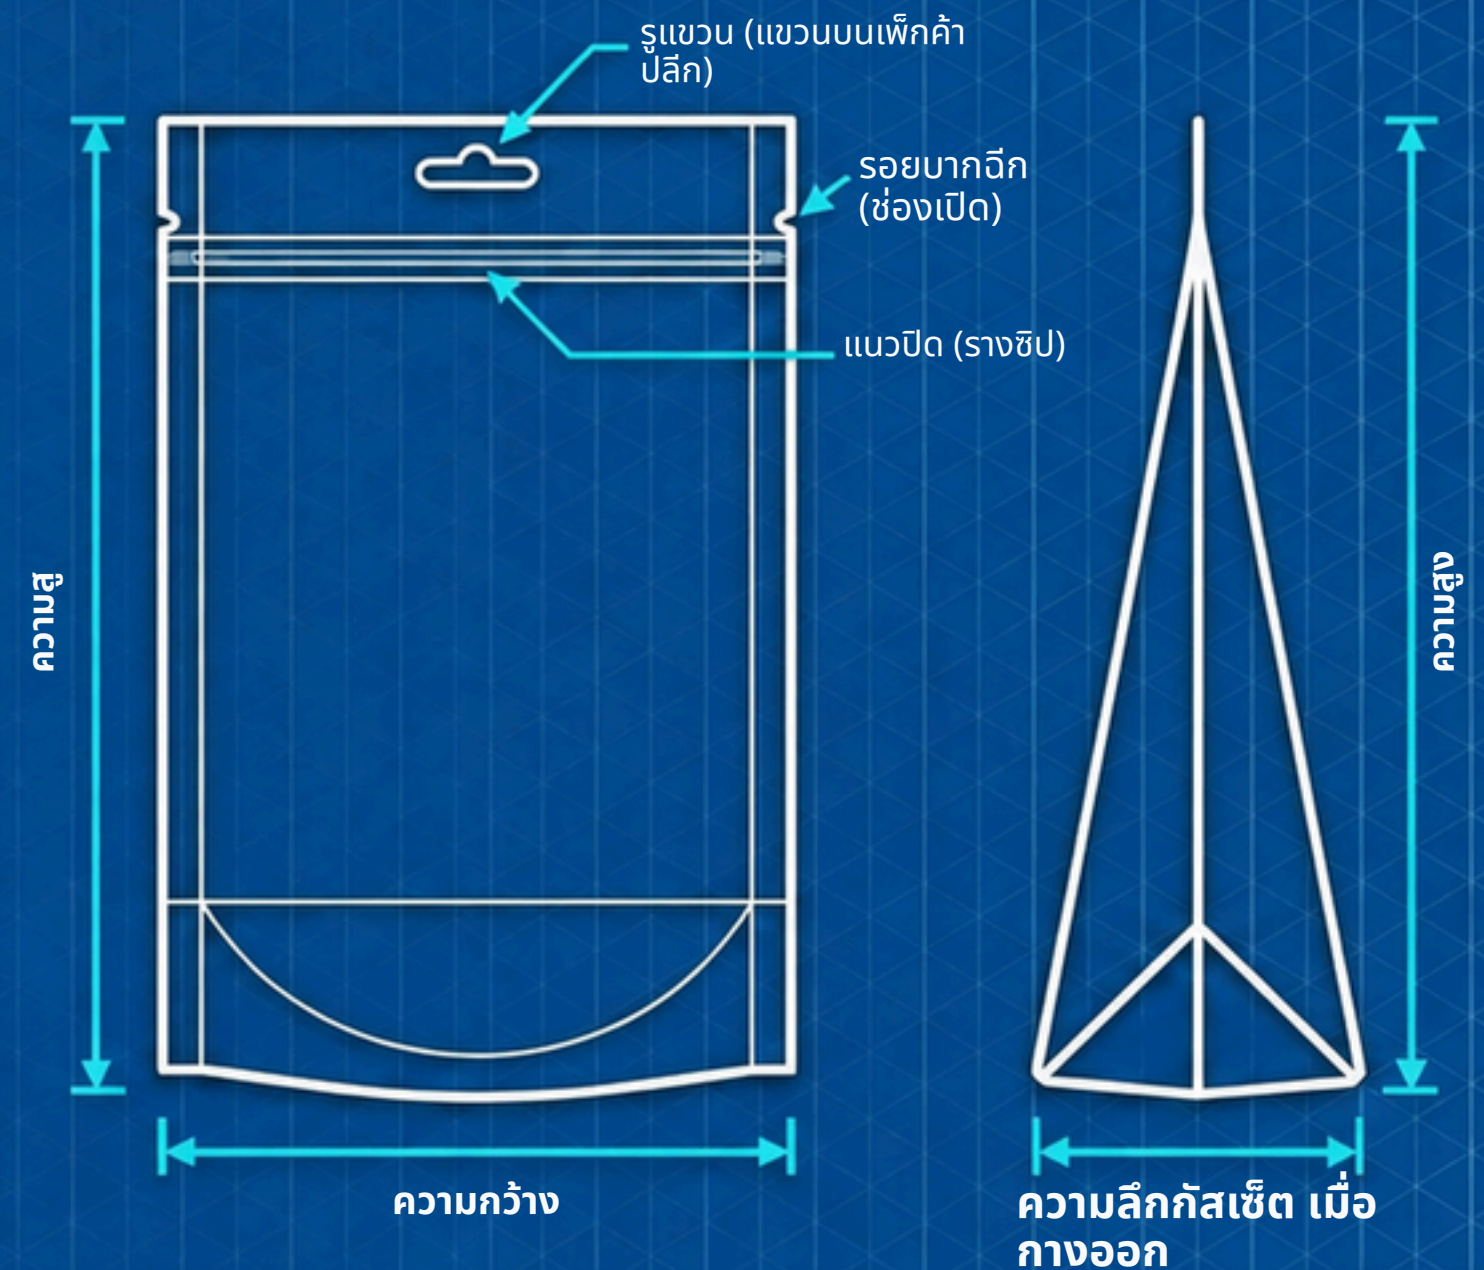

มีพับด้านล่างหรือด้านข้าง จำเป็นสำหรับการตั้งบนชั้นและบรรจุภัณฑ์แสดงขายปลีกหลัก


ขั้นที่ 3:กำหนดเจตนาภาพลักษณ์และการสัมผัสพื้นผิว

ลำดับความสำคัญด้านการสะท้อน




เพิ่มรูปลักษณะโลหะสะท้อนแสงเปลือยของ วัสดุฐานฟิล์มให้สูงสุด

ลำดับความสำคัญด้านความแม่นยำสี

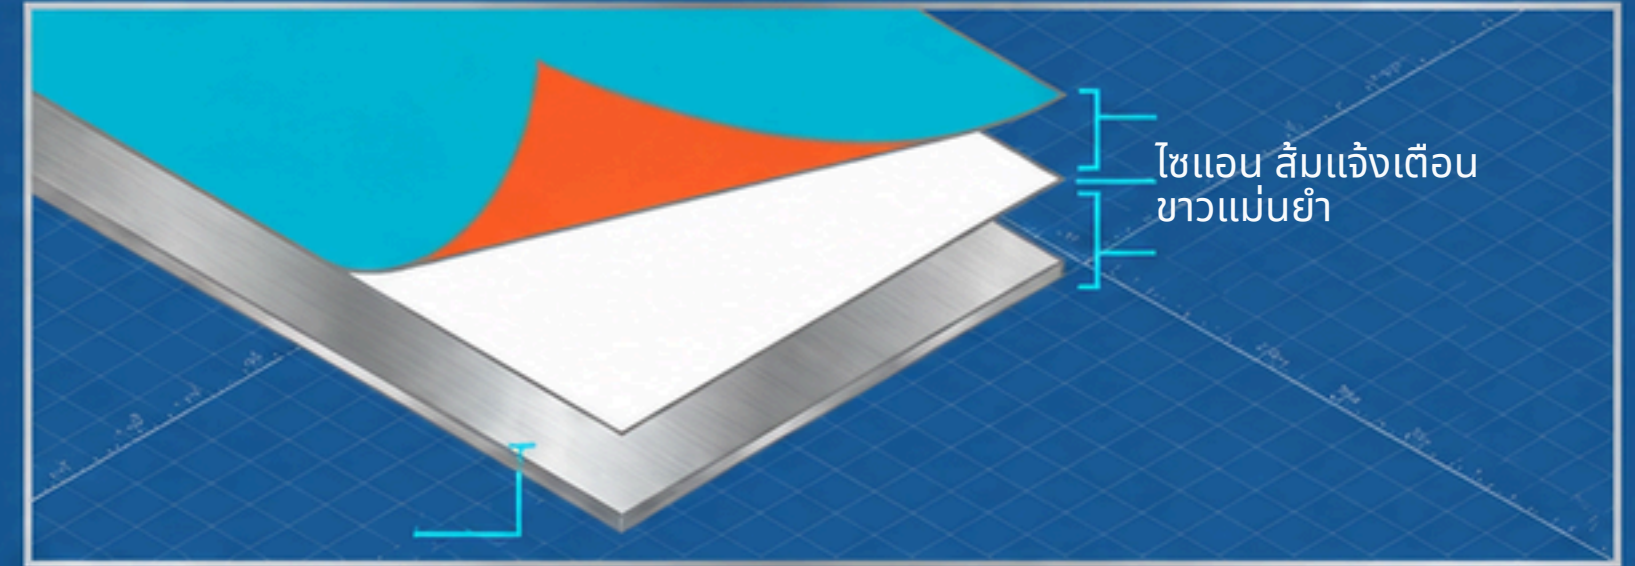


ต้องพิมพ์ขึ้นรองพื้นสีขาวได้ภาพเพื่อให้ สีแบรนด์ไม่เปลี่ยนบนวัสดุฐานสีเงิน

ลำดับความสำคัญด้านการมองเห็น

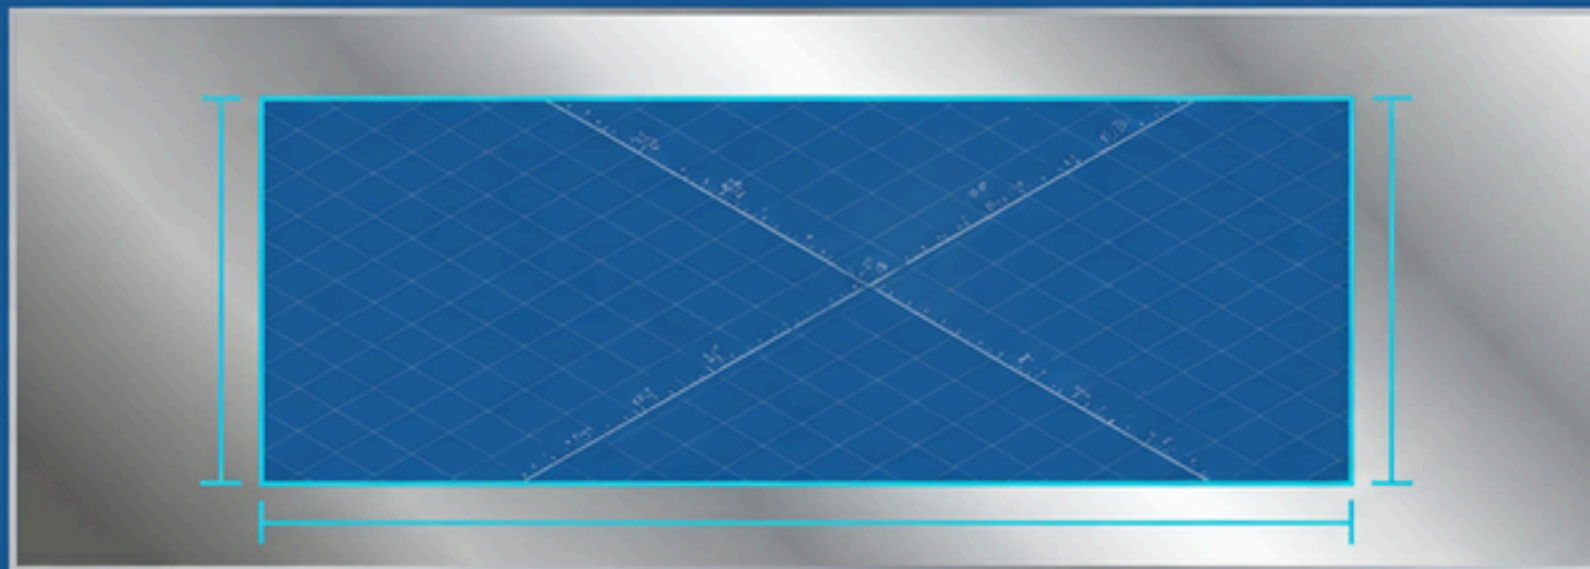


เพิ่มพื้นที่ใสไม่พิมพ์ (หน้าต่าง) เพื่อ แสดงผลิตภัณฑ์จริง

ลำดับความสำคัญด้านเทคนิค

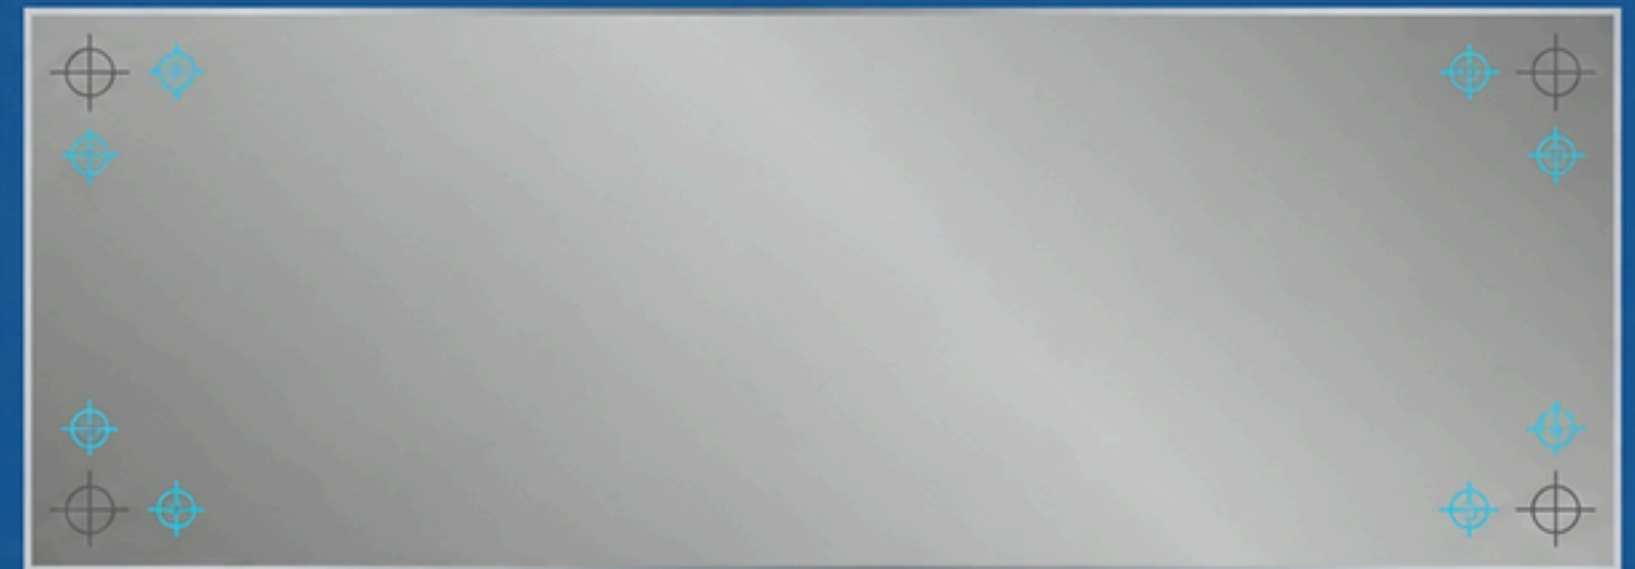

รูปลักษณะไม่พิมพ์ที่เน้นฟังก์ชัน เสริมด้วยวานิชด้านหรือ เจาเพื่อความทนทานในการใช้งาน

การเตรียมอาร์ตเวิร์ก:เคาฟโซนโครงสร้าง "ห้ามวาง"

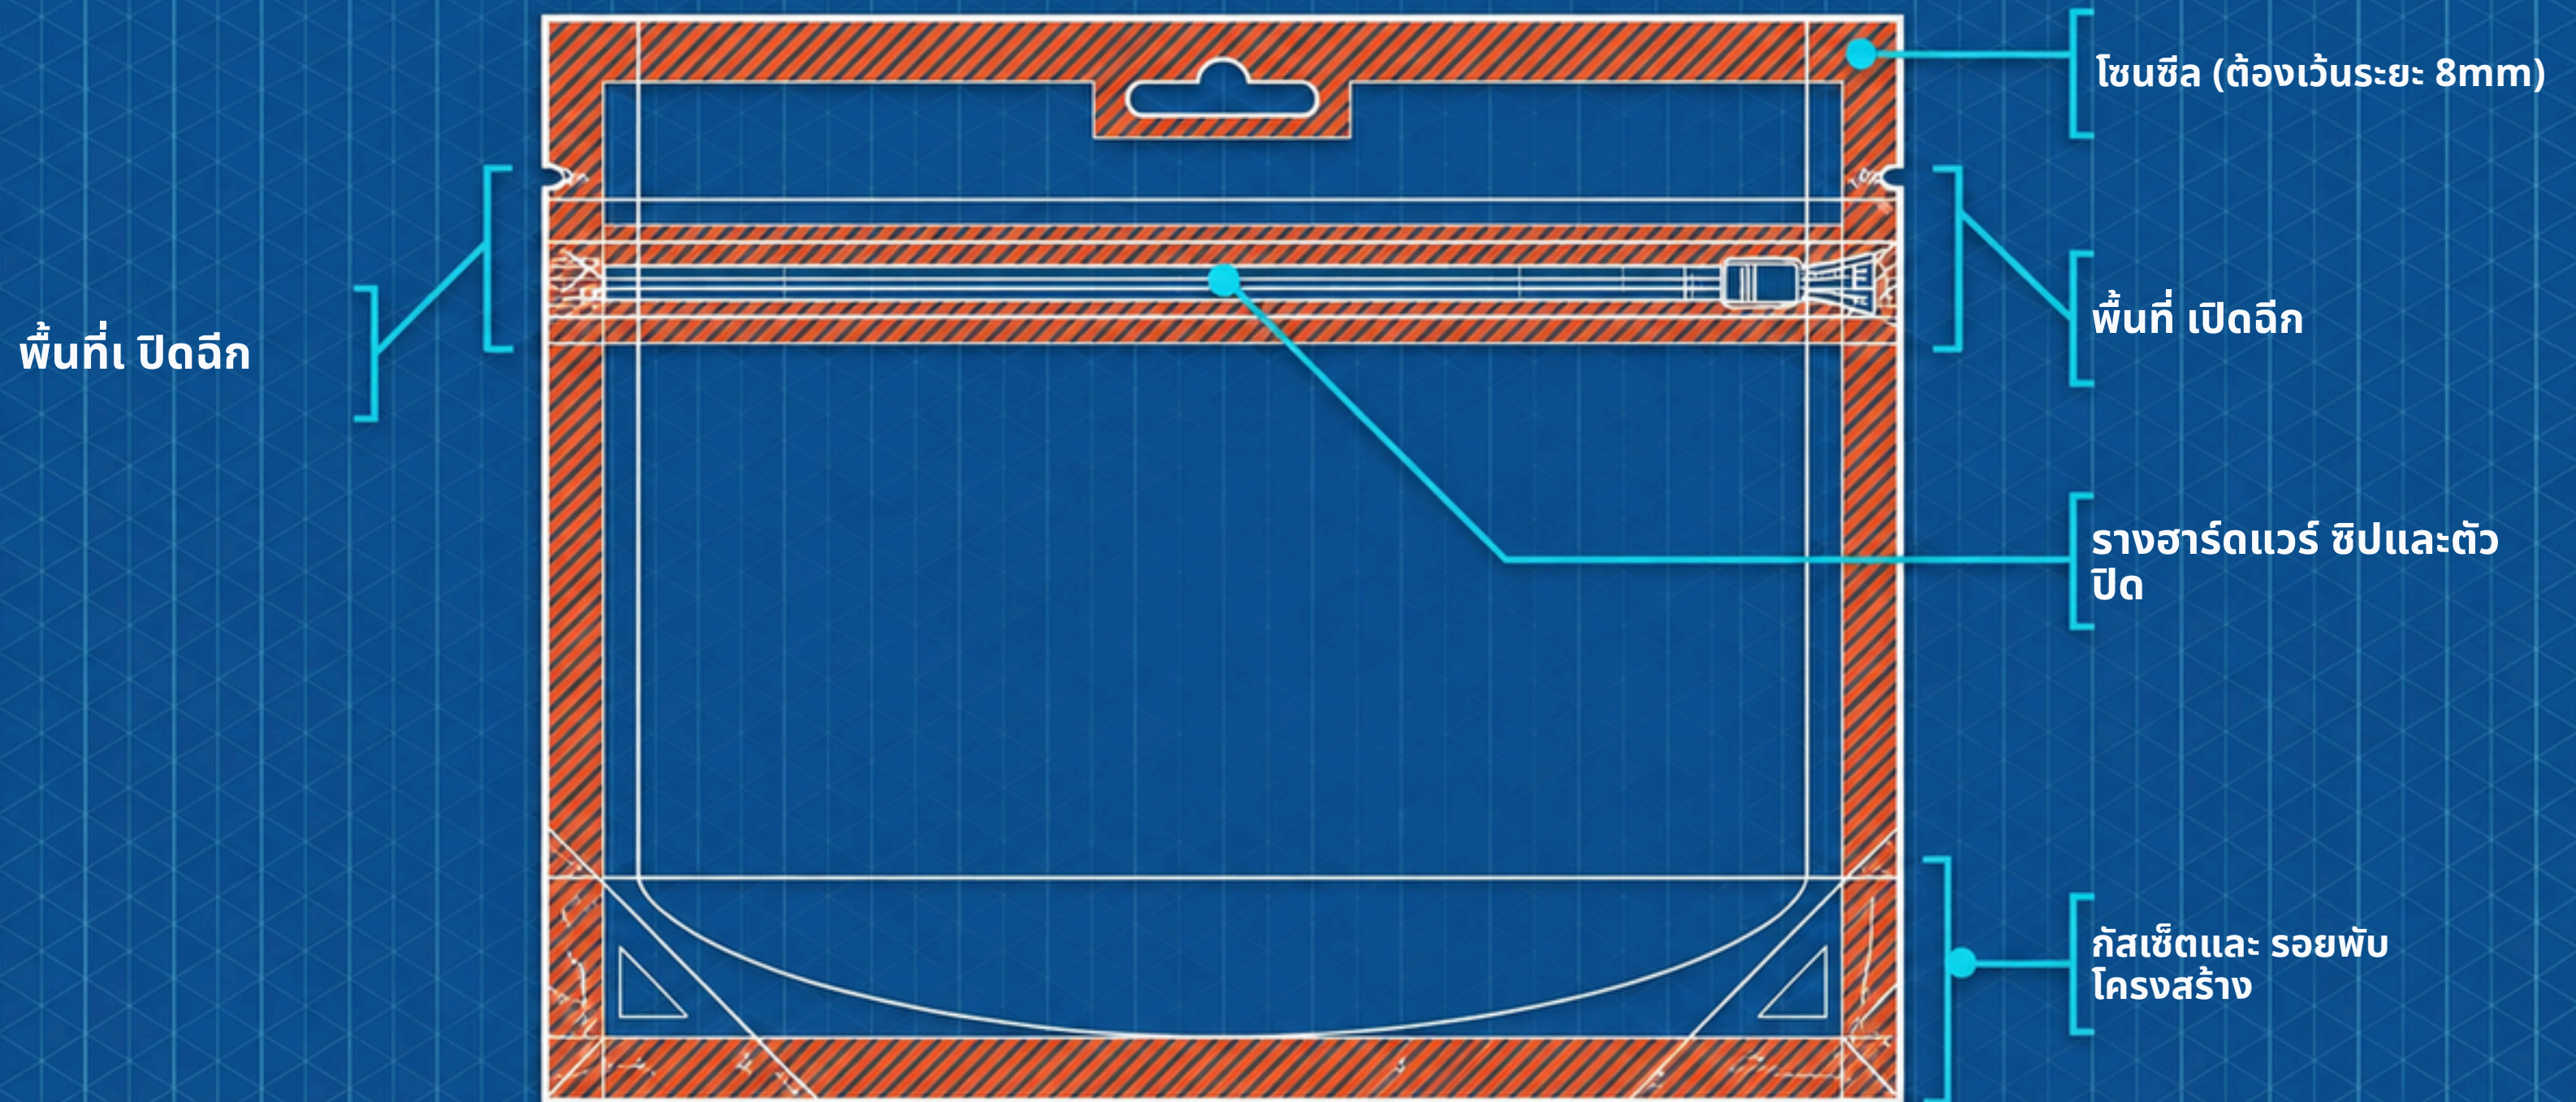


กฎ: ให้ข้อความสำคัญ บาร์โค้ด และข้อมูลแปรผันทั้งหมดอยู่ห่างจากซิล ฮาร์ดแวร์ และรอยพับอย่างชัดเจน กำหนดแพ่งหน้าและหลังแยกกัน พร้อมพื้นที่ติดฉลากที่คาดไว้

ทำแผนผังพารามิเตอร์ในหลาย SKU

SKU A




SKU C

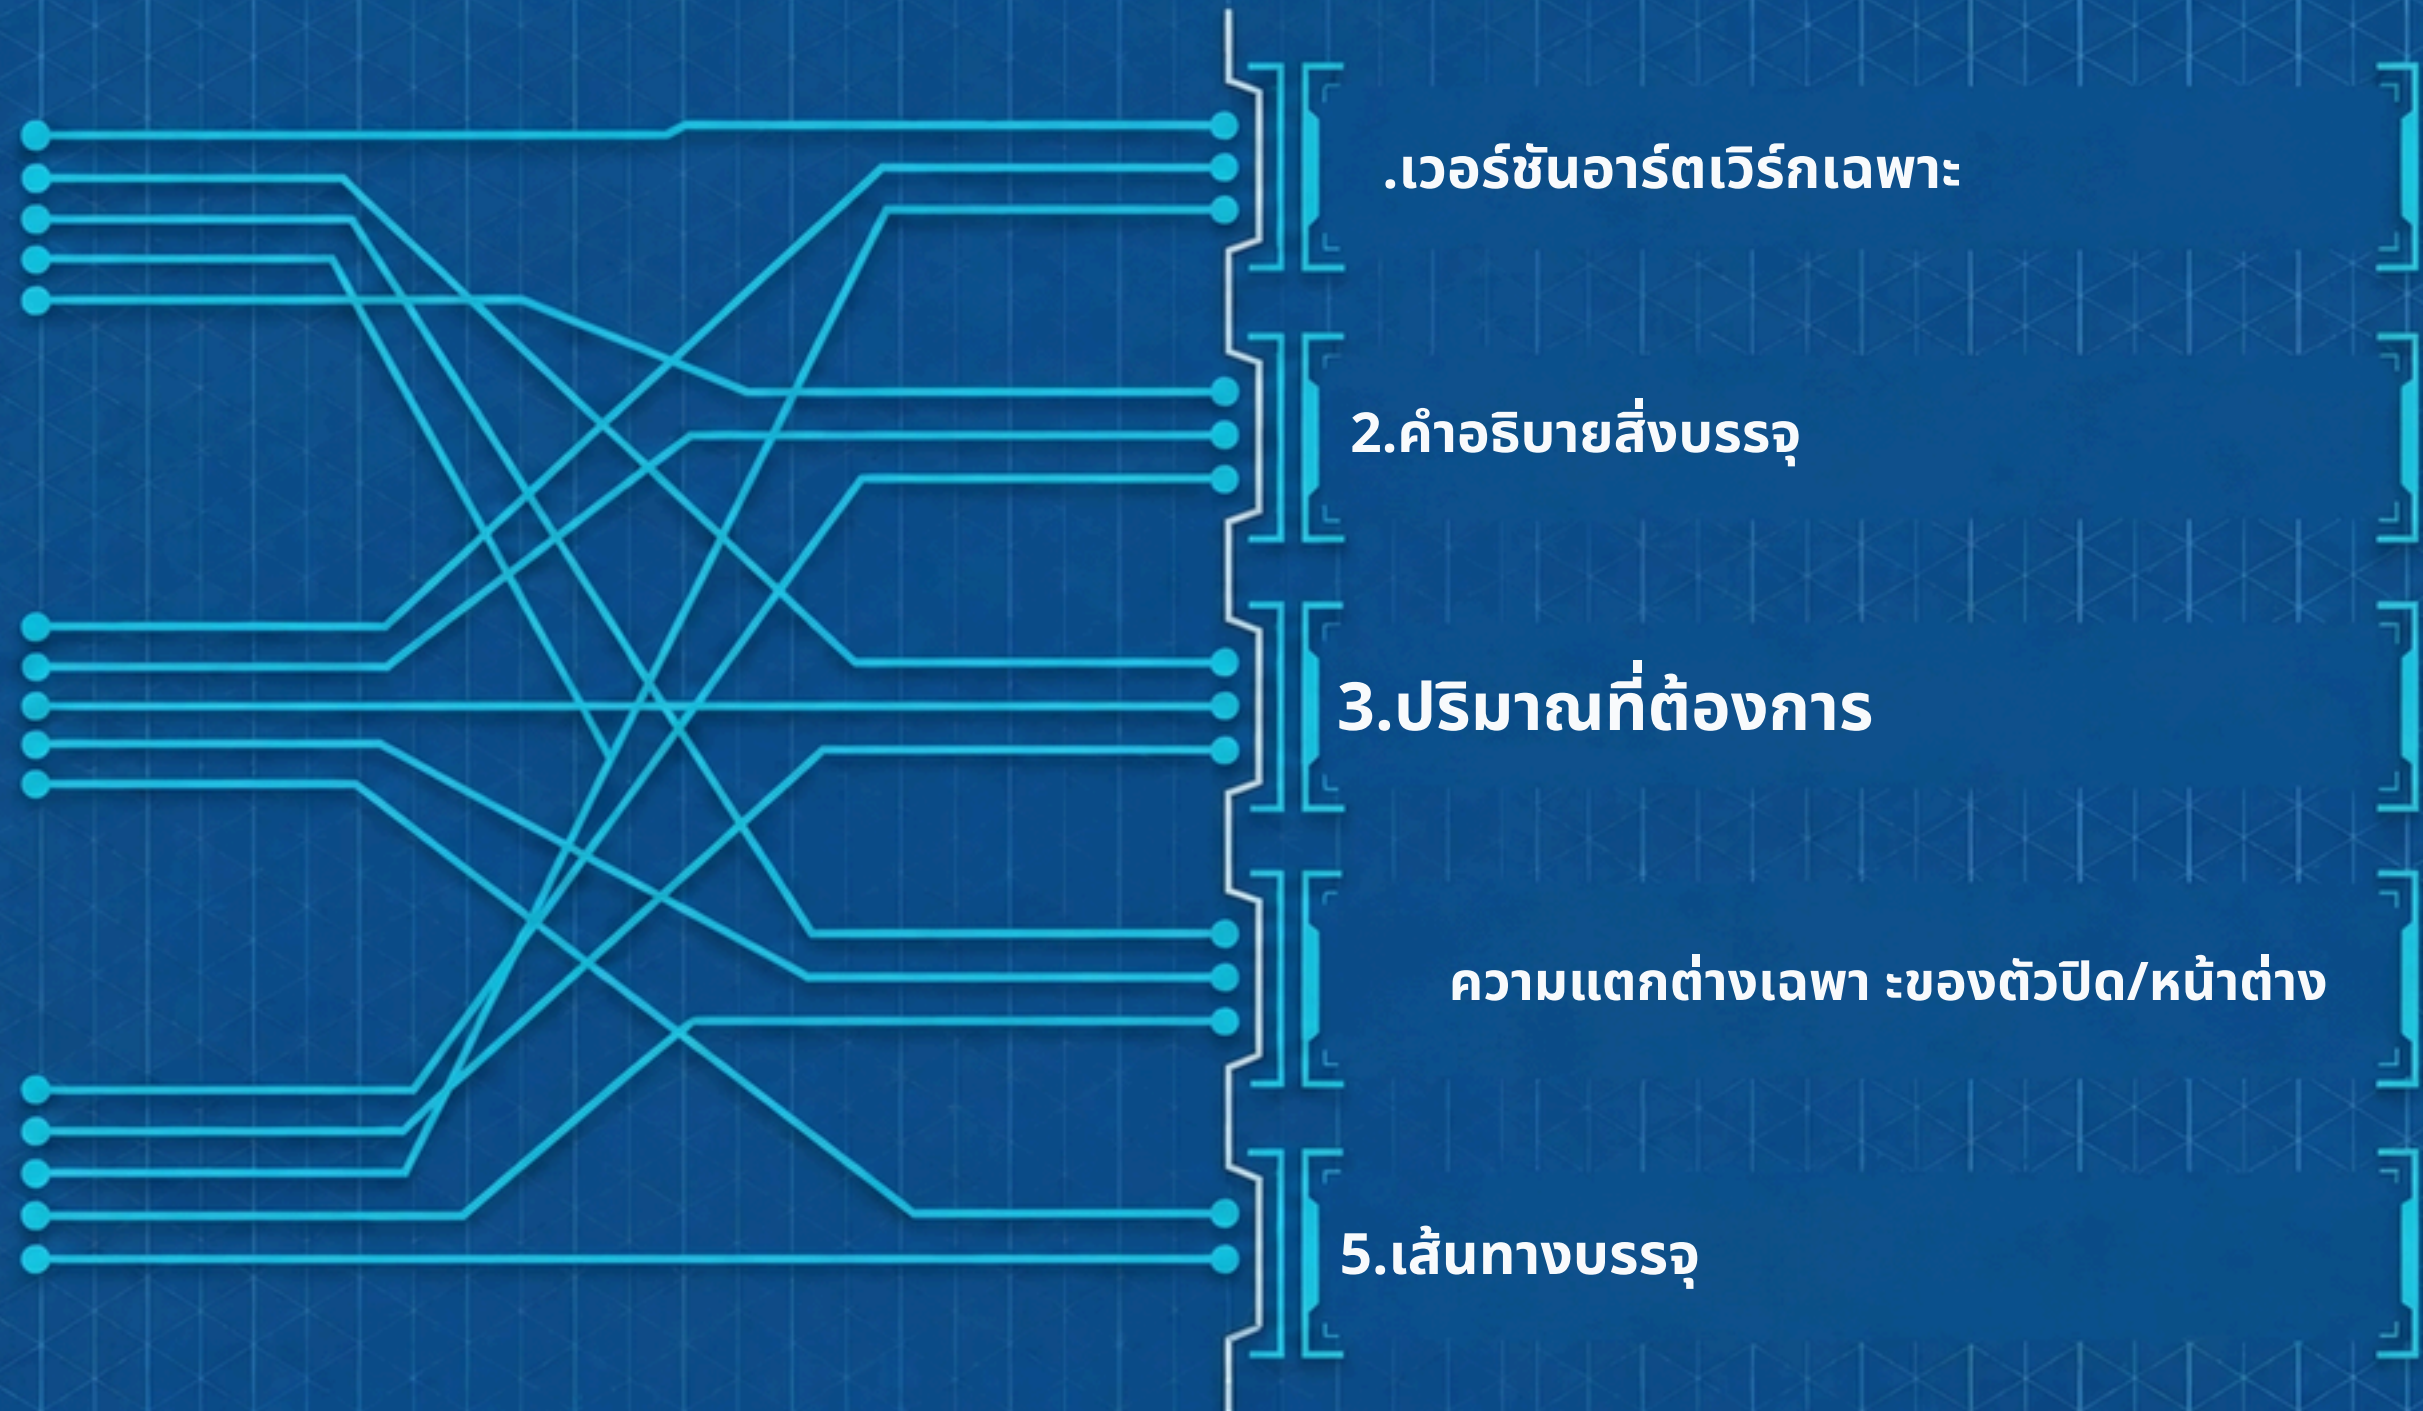

โปรโตคอลข้อมูลแปรผัน:ระบุให้ชัดว่าข้อมูลแปรผัน (วันที่,รหัสล็อต) จะ
พิมพ์บนฟิล์มโดยตรง ติดฉลากภายหลัง หรือเพิ่มหลังการบรรจุ

ขั้นที่ 4: จัดแนวสภาพขาเข้ากับโลจิสติกส์การบรรจุ

แผนภาพเส้นทางการจัดส่ง

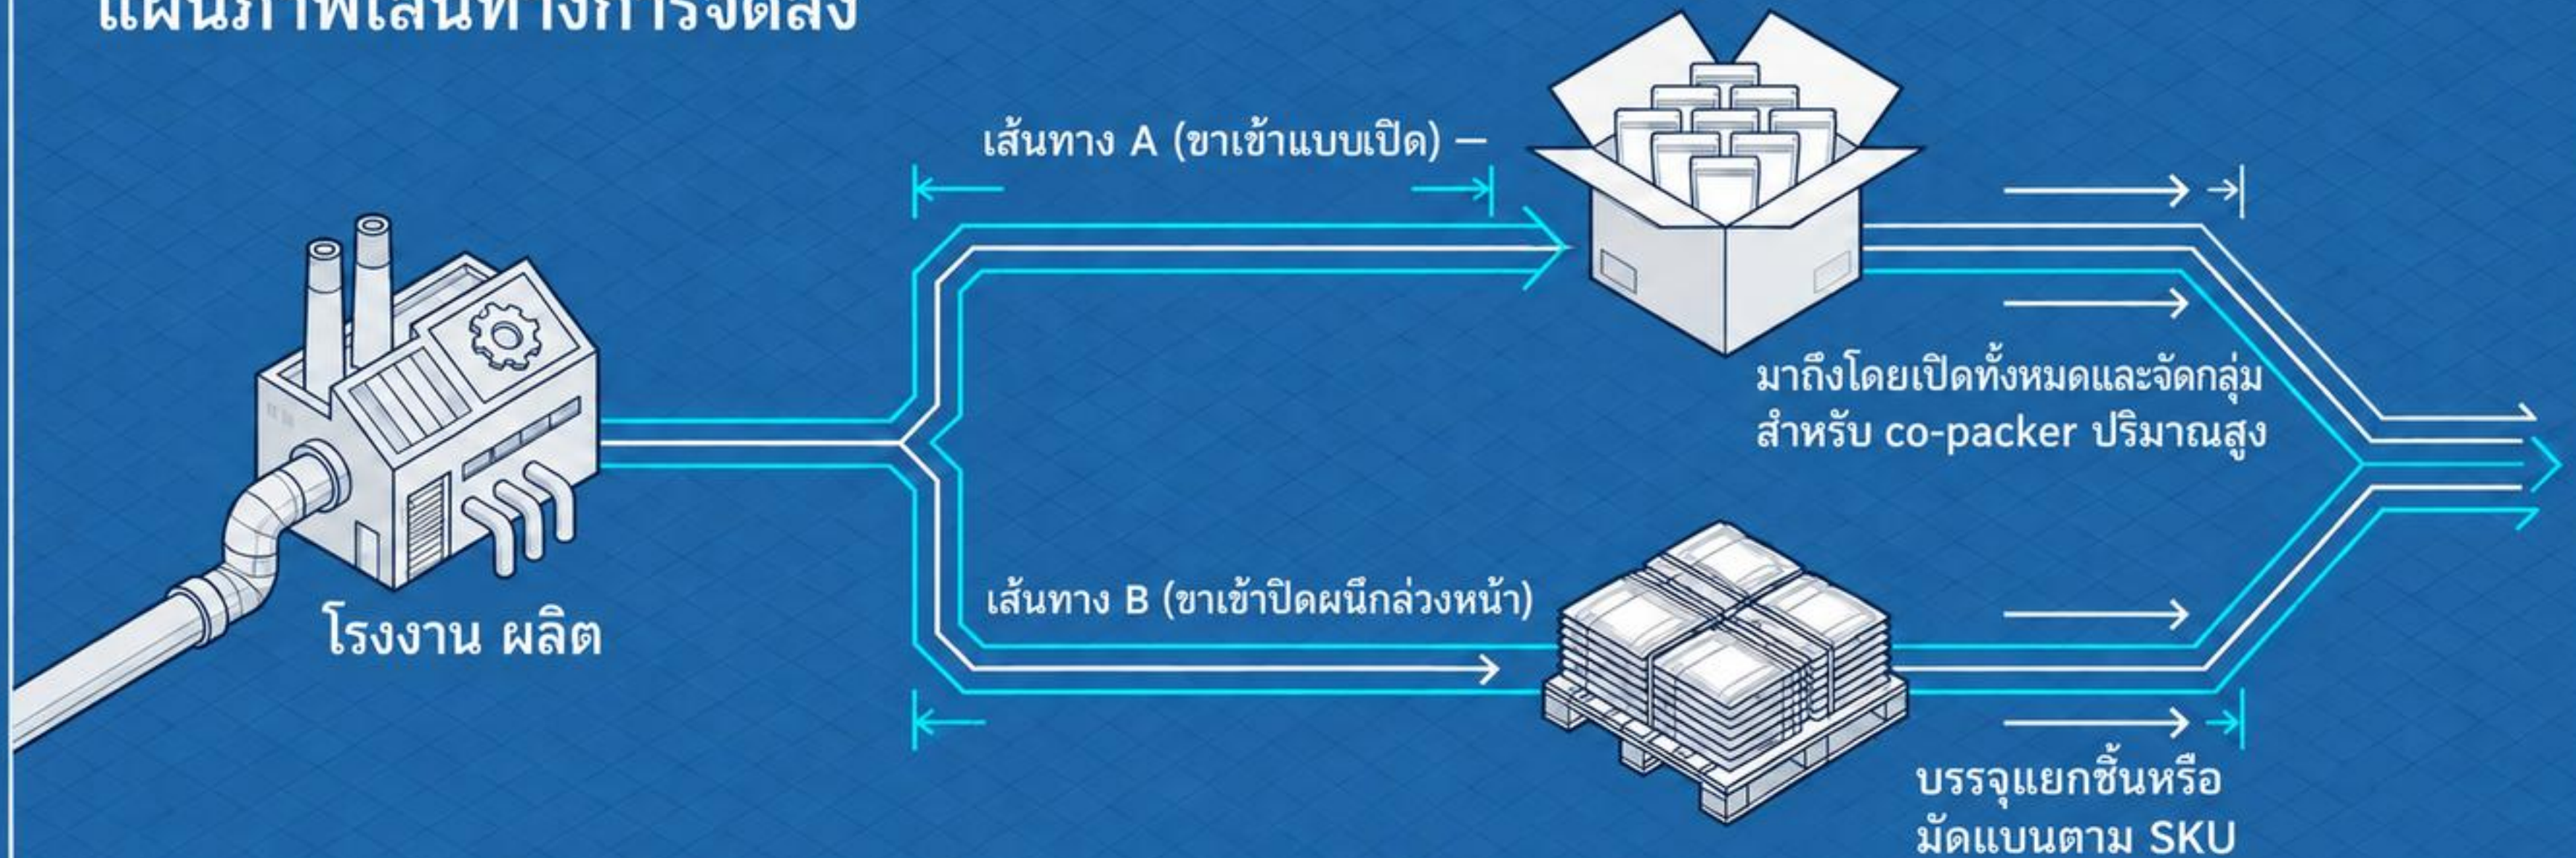

ข้อกำหนดโลจิสติกส์: คำขอเสนอราคาต้องระบุขนาดถุง การกำหนดค่า และเวอร์ชันอาร์ตเวิร์ก หากถุงสำเร็จรูปมีสินค้าที่ไวต่อสภาวะ ให้ชี้แจงว่าใครรับผิดชอบ

ข้อผูกพันขั้นสุดท้ายต้องผ่านการตรวจสอบทางกายภาพ

สารหลัก

ไม่มีการรับประกัน กองค้ประกอบวัสดุ
ระดับการกั้น สถานะสัมผัสโดยตรง ผล
อายุการเก็บ หรือ ใบรับรองความ
ปลอดภัย จาก ใบเสนอราคาเบื้องต้น
หรือ ผิวเคลือบที่มองเห็น



รายการดำเนินการ:

ข้อกำหนดสำคัญด้านพื้นผิว วัสดุ
ประสิทธิภาพ หรือการปฏิบัติตาม ทั้ง
หมดต้องตร วสอบตัวอย่าง และ
ทดสอบห้องปฏิบัติ การอย่างเข้ม
งวด ก่อนทำข้อตกลงเชิ งพาณิชย์
ขั้นสุดท้าย

พิมพ์เขียว RFQ ถุงสั่งทำ

จตุภาค 1: แกนกลางและการจัดเก็บ

อธิบายสิ่งบรรจุ เจตนาการจัดเก็บ วิธี บรรจุ และพฤติกรรมการเปิด
ระบุเรื่องกลิ่น แสง ความชื้น ออกซิเจน สุญญากาศ หรือ
สภาวะการผลิตสุดขีด

เงื่อนไข:[กลิ่น][แสง][ความชื้น]
[ออกซิเจน][สุญญากาศ][สภาวะสุดขีด]

จตุภาค 2: รูปทรงและกลไก

ระบุขนาดเป้าหมาย โปรไฟล์ถุง (แบบเทียบกับมีกัสนีต)
พื้นที่ซิลที่ต้องการ และ แนวคิดตัวปิดทางกายภาพ

ขนาดเป้าหมาย:[กว้างXสูงXลึก]
โปรไฟล์:[แบบ]/[กัสนีต]
ซิล:[ซิล 3 ด้าน]/[สปาวด์]
ตัวปิด:[ซิปล]/[รอยบากฉีก]

จตุภาค 3: พื้นผิวและอาร์ตเวิร์ก

กำหนดว่า 'Mylar' หมายถึงอะไรสำหรับโครงการนี้ (รูปลักษณะ
โครงสร้าง หรือการกั้น) ระบุ หน้าต่างใส พื้นที่โลหะ ความต้องการ
พิมพ์รองพื้นขาว ตำแหน่งฉลาก และการจับคู่ SKU

คำจำกัดความ MYLAR:[รูปลักษณะ]/[โครงสร้าง]/[การกั้น]
หน้าต่างใส:[ตำแหน่ง]
โลหะ:[พื้นที่]
พิมพ์รองพื้นสีขาว: [จำเป็น]
การจับคู่ SKU:[รายการ]

จตุภาค 4: โลจิสติกส์และการตรวจสอบ

ระบุปริมาณและข้อกำหนดการบรรจุ/จัดส่งอย่างแม่นยำ ร้องขอตัวอย่าง
จริงและการทบทวนการทดสอบห้องปฏิบัติการ อย่างเป็นทางการสำหรับ
ข้อกำหนดสำคัญทั้งหมด

ข้อบังคับการตรวจสอบ:[ตัวอย่างจริง]+
[ทบทวนการทดสอบห้องปฏิบัติการ]สำหรับข้อกำหนดสำคัญ
ปริมาณ:[MOQ]
การบรรจุ:[รวม]/[แยกชั้น]