



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



本報告書は、特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。

Details

調査対象: 本調査は、特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。 MDF (Medium Density Fiberboard) の特性と用途に関する調査結果をまとめたものである。

調査方法: 本調査は、特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。 MDF (Medium Density Fiberboard) の特性と用途に関する調査結果をまとめたものである。

調査結果: 本調査は、特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。 MDF (Medium Density Fiberboard) の特性と用途に関する調査結果をまとめたものである。

参考文献

1. 特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。
2. 特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。
3. 特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。
4. 特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである: 特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。
5. 特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。
6. 特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。
7. 特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。

結論

本調査は、特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。 MDF (Medium Density Fiberboard) の特性と用途に関する調査結果をまとめたものである。

本調査は、特定の技術的課題に関する調査結果をまとめたものである。 MDF (Medium Density Fiberboard) の特性と用途に関する調査結果をまとめたものである。



圖 1. 複合板結構圖示：裝飾層、纖維板芯層、透明層及底層


本報告旨在評估複合板的物理性能，包括其抗壓強度、抗彎強度及抗衝擊性能。測試結果將與相關標準進行比較，以確保產品符合市場要求。測試方法包括靜態測試、動態測試及衝擊測試。測試結果顯示，複合板的抗壓強度為 $50 \text{ kG}^2\text{mm}^2$ (16 CFR 1262)，抗彎強度為 1250 (16 CFR 1250)，抗衝擊性能符合 ASTM F963-23 標準。測試結果將作為產品質量控制的參考，並為未來的產品改進提供數據支持。

測試方法

測試方法包括靜態測試、動態測試及衝擊測試。靜態測試用於評估複合板的抗壓強度及抗彎強度。動態測試用於評估複合板的抗衝擊性能。衝擊測試用於評估複合板的抗衝擊性能。


1. 靜態測試：評估複合板的抗壓強度及抗彎強度。測試方法包括靜態測試、動態測試及衝擊測試。測試結果將與相關標準進行比較，以確保產品符合市場要求。
2. 動態測試：評估複合板的抗衝擊性能。測試方法包括動態測試、靜態測試及衝擊測試。測試結果將與相關標準進行比較，以確保產品符合市場要求。
3. 衝擊測試：評估複合板的抗衝擊性能。測試方法包括衝擊測試、靜態測試及動態測試。測試結果將與相關標準進行比較，以確保產品符合市場要求。
4. 測試結果：評估複合板的物理性能。測試結果將與相關標準進行比較，以確保產品符合市場要求。

0000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

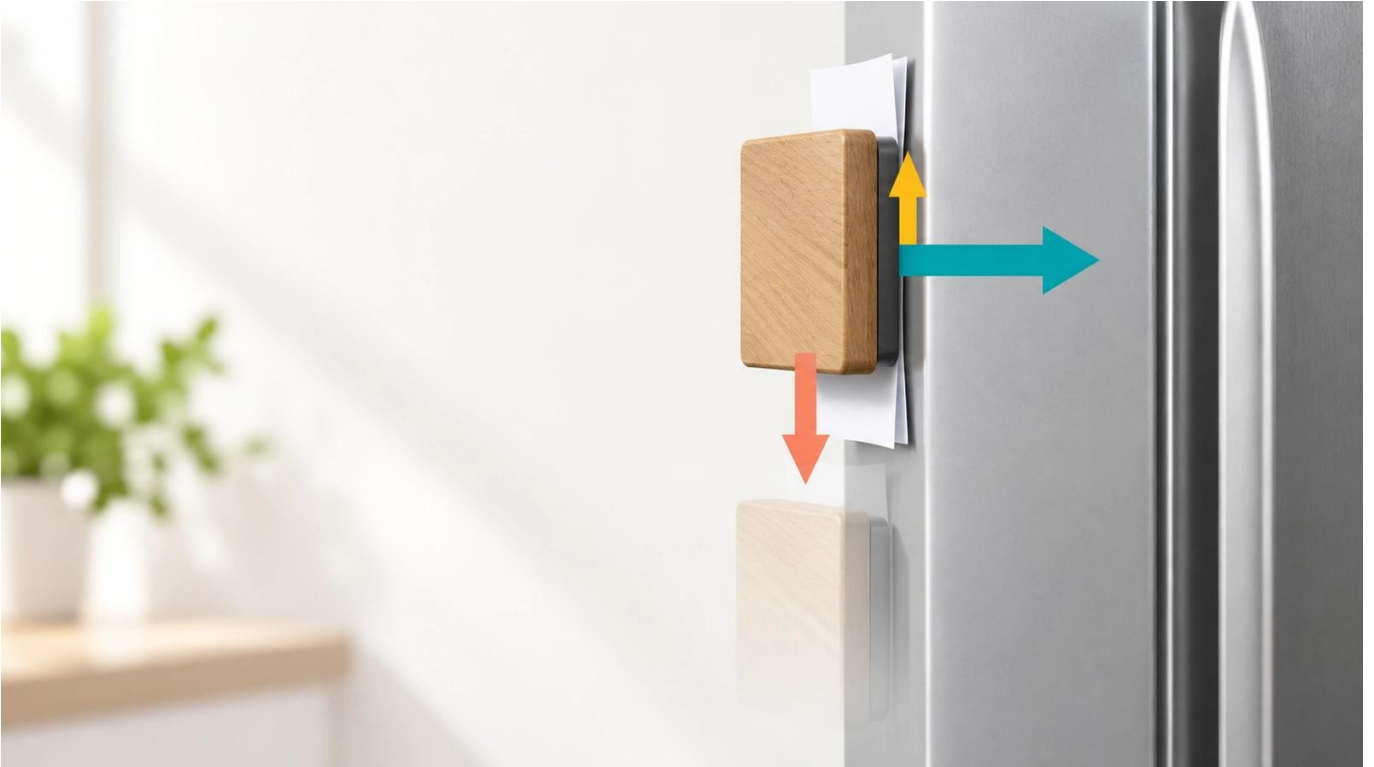[illegible]

磁石の種類	磁石の形状	Br / BHmax の単位	磁石の寸法	磁石の特性	磁石の用途
ネオジム磁石 (NdFeB)	円盤形 C5 円盤 C8	~0.38-0.39 T / ~3.4-3.5 MGOe (C8)	直径 φ10mm φ15mm φ20mm φ25mm φ30mm	高磁能密度 高温度特性 高耐腐食性	高性能磁石 高温度環境 高耐腐食環境
フェライト磁石 (NdFeB)	円盤形 N35 円盤 N52	~1.2-1.45 T / 35-52 MGOe	直径 φ10mm φ15mm φ20mm φ25mm φ30mm	高磁能密度 高温度特性 高耐腐食性	高性能磁石 高温度環境 高耐腐食環境

磁石の種類、形状、寸法、特性、用途の比較表です。磁石の種類は、ネオジム磁石（NdFeB）とフェライト磁石（NdFeB）に分かれます。形状は、円盤形（C5 円盤、C8 円盤）と円筒形（N35 円盤、N52 円盤）に分かれます。寸法は、直径（φ10mm、φ15mm、φ20mm、φ25mm、φ30mm）と長さ（mm）に分かれます。特性は、高磁能密度、高温度特性、高耐腐食性に分かれます。用途は、高性能磁石、高温度環境、高耐腐食環境に分かれます。

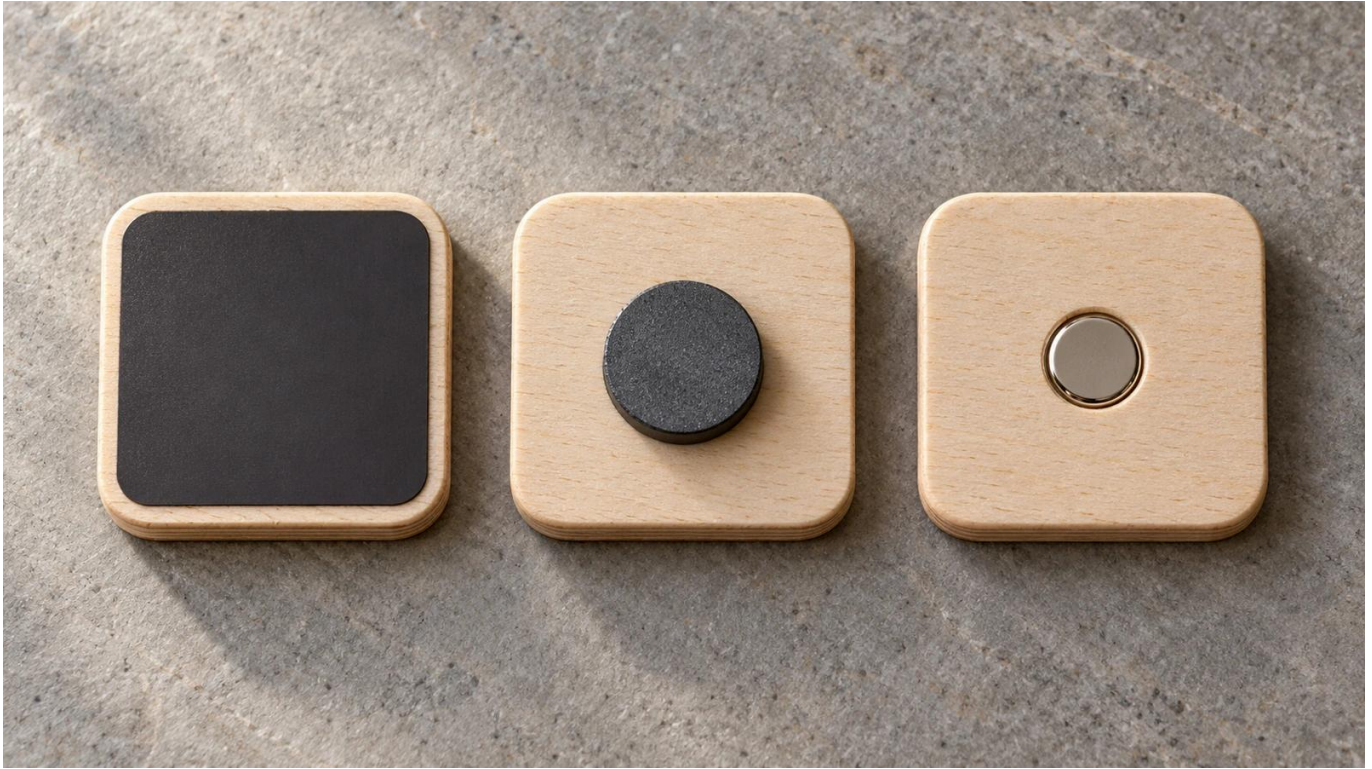

磁石の種類と形状

磁石の種類と形状の比較表です。

磁石の種類、形状、寸法、特性、用途の比較表です。磁石の種類は、ネオジム磁石（NdFeB）とフェライト磁石（NdFeB）に分かれます。形状は、円盤形（C5 円盤、C8 円盤）と円筒形（N35 円盤、N52 円盤）に分かれます。寸法は、直径（φ10mm、φ15mm、φ20mm、φ25mm、φ30mm）と長さ（mm）に分かれます。特性は、高磁能密度、高温度特性、高耐腐食性に分かれます。用途は、高性能磁石、高温度環境、高耐腐食環境に分かれます。

□ □ □ □

本報告係根據本會所屬之「[中華民國消費者協會](#)」及「[中華民國消費者保護基金會](#)」之調查結果，並參考相關學術研究及國際經驗，彙編而成。報告內容包括：消費者保護之重要性、消費者保護之現況、消費者保護之挑戰、消費者保護之建議等。報告旨在提供政府、企業及消費者參考，以促進消費者保護之發展。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. U.S. Environmental Protection Agency, “[Plastic Pollution in the United States](#)” [epa.gov](#) ↵
2. U.S. Customs and Border Protection, [CROSS Ruling N359907](#) (6 November 2026), HTSUS 8505.19.2000 [rulings.cbp.gov](#) ↵
3. GOV.UK / HMRC, “[Plastic packaging \(from 1 January 2022\)](#)” [gov.uk](#) ↵
4. Tom's Guide, “[How to Choose the Best Smartwatch](#)” [tomsguide.com](#) ↵
5. Digital Output, “[Smartwatch Comparison](#)” (2 November 2026) [digitaloutput.net](#) ↵
6. [U.S. Code of Federal Regulations](#), 16 CFR [Section 1262](#), [Plastic Packaging Requirements](#) (87 FR 57756, 21 November 2022) [ecfr.gov](#) ↵
7. [Consumer Product Safety Commission](#), “[Plastic Packaging Requirements](#)” [cpsc.gov](#) ↵
8. [American Society for Testing and Materials](#), “[Standard Specification for Plastic Packaging](#)” (ASTM F963 [Section 16](#) CFR [Section 1250](#)) [cpsc.gov](#) ↵
9. Forest Stewardship Council, “[Plastic Packaging Requirements](#)” [fsc.org](#) ↵
10. PPPI, “[Plastic Packaging Requirements](#)” (7 November 2026) [ppai.org](#) ↵

□□□□□□ 21, 2026