



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



1. 2024 年 1 月 1 日 前 已 在 本 公 司 官 方 网 站 上 册 记 的 产 品 均 可 参 与 抽 奖。

Details

2. 抽 奖 活 动 的 抽 奖 时 间 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日。

3. 抽 奖 活 动 的 抽 奖 方 式 为 随 机 抽 取。

4. 抽 奖 活 动 的 抽 奖 名 额 为 1000 名。

5. 抽 奖 活 动 的 抽 奖 地 点 为 本 公 司 官 方 网 站。

抽 奖 名 额

- “抽 奖 活 动” 抽 奖 名 额 为 1000 名。
- 抽 奖 活 动 的 抽 奖 时 间 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日。
- 抽 奖 活 动 的 抽 奖 方 式 为 随 机 抽 取。
- 抽 奖 活 动 的 抽 奖 地 点 为 本 公 司 官 方 网 站。
- 抽 奖 活 动 的 抽 奖 名 额 为 1000 名。
- 抽 奖 活 动 的 抽 奖 时 间 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日。
- 抽 奖 活 动 的 抽 奖 方 式 为 随 机 抽 取。
- 抽 奖 活 动 的 抽 奖 地 点 为 本 公 司 官 方 网 站。
- 抽 奖 活 动 的 抽 奖 名 额 为 1000 名。

“抽 奖 活 动” 抽 奖 名 额 为 1000 名

抽 奖 活 动 的 抽 奖 时 间 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日。

抽 奖 活 动 的 抽 奖 方 式 为 随 机 抽 取。

纸张规格和重量
 A: 纸张规格 **A5**

A5 纸张尺寸 148 × 210 mm 符合 ISO 216 ([ISO 216 纸张尺寸标准](#)^[4]). 纸张重量 60 磅 纸张厚度 80 gsm 纸张颜色 300 gsm

- 纸张尺寸: 60 磅 × 0.10 mm = 6.0 mm
- 厚度: 2 × 0.35 mm = 0.7 mm
- 重量: 6.7 mm 纸张重量 2–3 mm 纸张重量 8.7–9.7 mm

纸张厚度: 10 mm.

纸张规格和重量
 B: 纸张规格

纸张尺寸 8.5 × 11 in 符合 100 磅 纸张厚度 100 gsm 纸张颜色 0.5 mm

- 纸张尺寸: 100 × 0.125 mm = 12.5 mm
- 厚度: 1.0 mm
- 重量: 13.5 mm 纸张重量 15.5–16.5 mm

纸张厚度: 16 mm. 纸张重量 18 mm 纸张颜色

纸张规格和重量
 C: 纸张规格 **B5**

纸张尺寸 120 磅 纸张厚度 100 gsm 纸张颜色 2 mm 纸张颜色 0.5 mm

- 纸张尺寸: 15 mm
- 纸张重量: 4 mm
- 纸张厚度: 0.5 mm
- 重量: 19.5 mm 纸张重量 21.5–22.5 mm

纸张厚度: 22 mm 纸张重量 **25 mm** 纸张颜色

紙の厚みと重量の目安: 紙の厚みと重量の目安

紙の厚みと重量の目安は、紙の厚みと重量の目安に依存する。紙の厚みと重量の目安は、紙の厚みと重量の目安に依存する。

紙の厚み (mm)	紙の重量 (gsm)	紙の厚み (mm)	紙の重量 (gsm)
紙の厚み 250-350	~0.3-0.4 mm	紙の厚み 16	~0.36-0.41 mm
紙の厚み 14-16	~0.4-0.8 mm	紙の厚み 4-6 mm	~0.3-0.4 mm
紙の厚み 2-3 mm	~0.3-0.4 mm	紙の厚み 360°	~0.3-0.4 mm
紙の厚み 0.3-1 mm	~0.3-0.4 mm	紙の厚み 360°	~0.3-0.4 mm

紙の厚みと重量の目安は、紙の厚みと重量の目安に依存する。紙の厚みと重量の目安は、紙の厚みと重量の目安に依存する。

紙の厚みと重量の目安: 紙の厚みと重量の目安

紙の厚みと重量の目安は、紙の厚みと重量の目安に依存する。紙の厚みと重量の目安は、紙の厚みと重量の目安に依存する。

ID	紙の厚み (mm)	紙の重量 (gsm)	紙の厚み (mm)	紙の重量 (gsm)
6 mm	~4-5 mm	紙の重量 35	~25	紙の重量 35
8 mm	~6 mm	~40-60	~40	紙の重量 35
10 mm	~8 mm	~70-80	~60	紙の重量 35
12 mm	~10-11 mm	~75-100	~75	紙の重量 35
14 mm	~12.7 mm	~120	~95	紙の重量 35
16 mm	~14 mm	~130-140	~110	紙の重量 35
20 mm	~16-17 mm	~160-180	~140	紙の重量 35
25 mm	~21-22 mm	~210-230	~180	紙の重量 35
50 mm	~44 mm	~390-440	紙の重量 35	紙の重量 35

紙の厚みと重量の目安は、紙の厚みと重量の目安に依存する。紙の厚みと重量の目安は、紙の厚みと重量の目安に依存する。

1. 請參閱以下表格，以瞭解不同規格之螺旋圈之規格。


2. 螺旋圈之規格

3. 螺旋圈之規格

- 規格 **4:1** 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 6.35 mm 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 6 mm 螺旋圈之規格 50 mm 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 “螺旋圈之規格”
- 規格 **5:1** 螺旋圈之規格 5.08 mm 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 5:1 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格
- **Twin-loop Wire-O** 規格 3:1 (規格 8.47 mm 螺旋圈之規格 9/16 in) 規格 2:1 (12.7 mm 螺旋圈之規格 5/8-1¼ in) 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 3:1 螺旋圈之規格

4. 螺旋圈之規格 A5 螺旋圈之規格 210 mm 4:1 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 33 螺旋圈之規格 148 mm (螺旋圈之規格) 螺旋圈之規格 23 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 “螺旋圈之規格” ([r/lefthanded^{\[7\]}](#)). 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格

5. 螺旋圈之規格 0.5 in (12.7 mm) 螺旋圈之規格 0.625 in 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 20 mm 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格 螺旋圈之規格

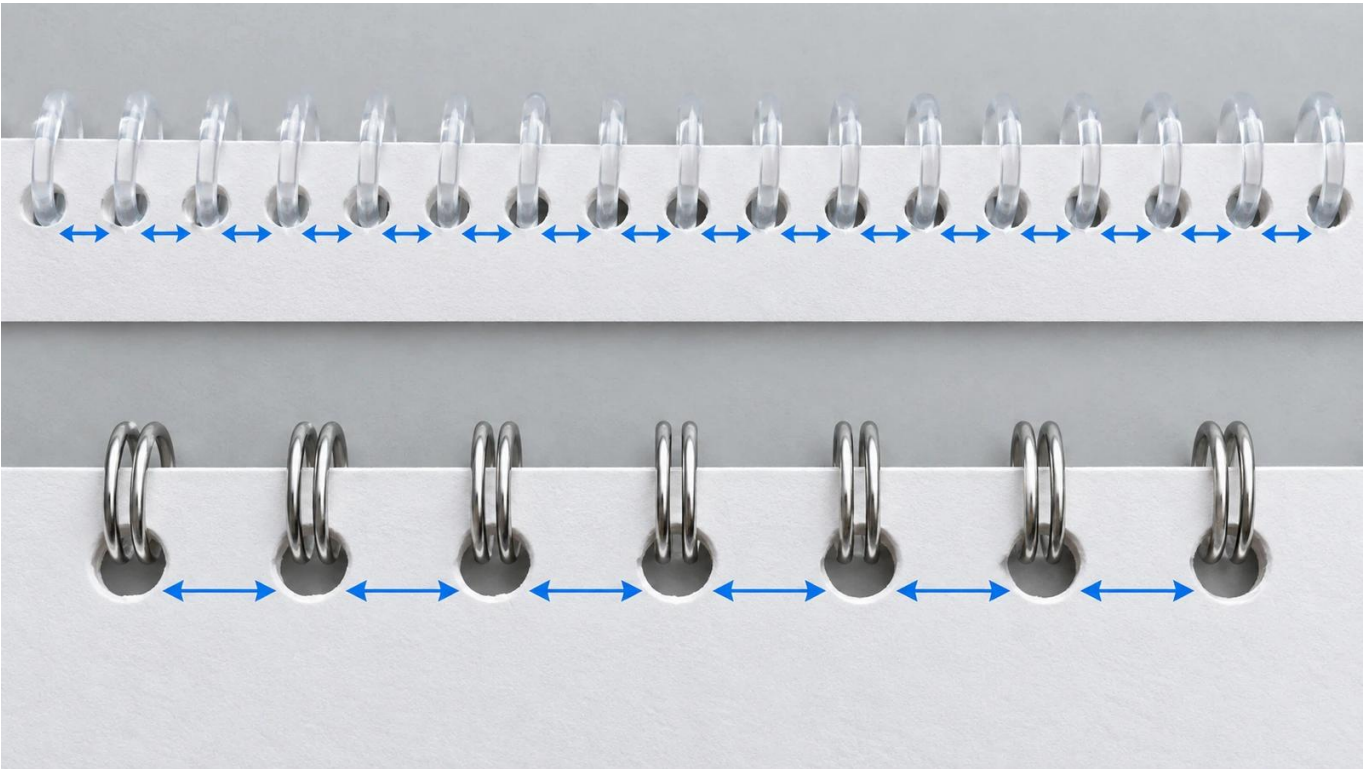

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

項目	測定方法	測定結果	評価
1. 基礎データ	標準化された測定方法に従って実施	測定結果は概ね正常範囲内	良好
2. 360°	360°の範囲で測定を実施	測定結果は概ね正常範囲内	良好
3. 測定結果	測定結果を詳細に分析	測定結果は概ね正常範囲内	良好
4. 測定結果	測定結果を詳細に分析	測定結果は概ね正常範囲内	良好
5. 測定結果	測定結果を詳細に分析	測定結果は概ね正常範囲内	良好
6. 測定結果	測定結果を詳細に分析	測定結果は概ね正常範囲内	良好
7. 測定結果	測定結果を詳細に分析	測定結果は概ね正常範囲内	良好
8. 測定結果	測定結果を詳細に分析	測定結果は概ね正常範囲内	良好

2008 年，CPSC 要求所有在 1999 年之前生产的玩具必须通过 CPSC 的测试，以确保其符合 3.8 毫米的孔径要求。^[8] 此外，CPSC 还要求所有在 2008 年之前生产的玩具必须通过 CPSC 的测试，以确保其符合 3.8 毫米的孔径要求。^[9]



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

[illegible]

- 21, 2026